


Uponor Ecoflex manchon PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

- Pour Varia, Thermo et VIP Thermo

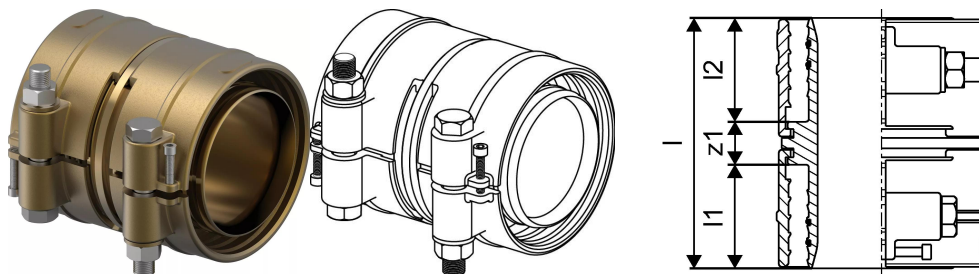

A propos Uponor Ecoflex manchon PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex manchon PN6 140x12,7-140x12,7

1121635

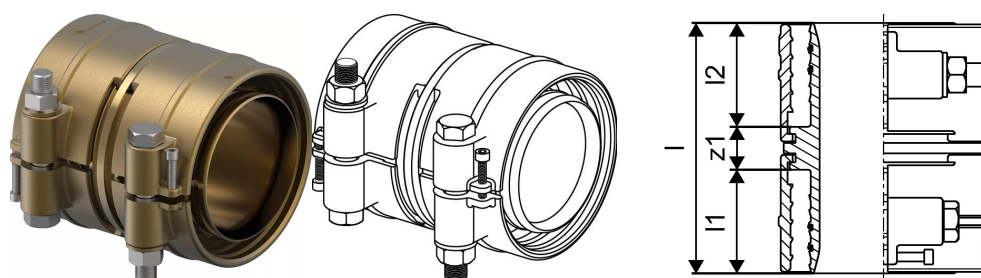**Status**

Item Available From date 2025-01-01

Until stocks last Jusqu'à épuisement des stocks

Product code

Item no EAN 6414905661497

Item no GF 35001121635

Item no GTIN 06414905661497

Item no LVI 1938518

Item no NRF 8361288

Item no RSK 2282762

Item no VVS 087882340

Dimensions

Article Unité Hauteur 215

Article Unité Longueur 169

Article Poids unitaire 10,1

Article Unité Largeur 215

Item_UOM pièce

Measurements

LONGUEUR_L 169

Longueur (l1) 70

Longueur (l2) 70

Épaisseur de paroi_s 12,7

z1 29

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414905672288

Hauteur d'emballage PL1 200

Longueur de l'emballage PL1 300

Quantité d'emballage PL1 1

Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0096
Poids de l'emballage PL1	10,3
Largeur d'emballage PL1	160

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr