


Uponor Ecoflex manchon PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- Pour Varia, Thermo et VIP Thermo

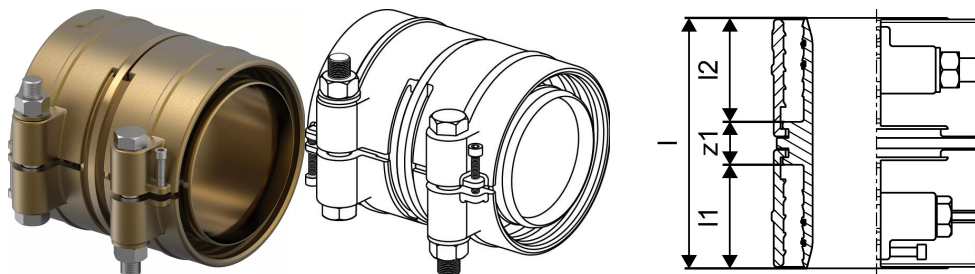

A propos Uponor Ecoflex manchon PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex manchon PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

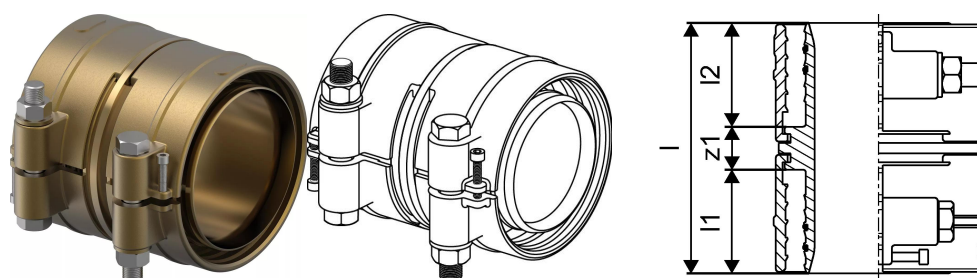

Données techniques

Item no EAN	6414905661510
Item no GTIN	06414905661510
Item no VVS	087882360
RSK no.	2282763
Item no NRF	8361289
Item no LVI	1938519
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	169 mm
Longueur (l1)	70 mm
Longueur (l2)	70 mm
Quantité d'emballage 1	1
Packaging GTIN PL1	06414900511063
Item Unit Height	228 mm
Item Unit Weight	11,8 kg
Item Unit Width	228 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr