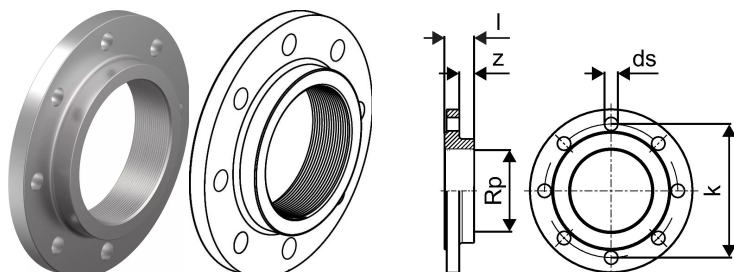


Uponor Ecoflex bride F125/8-200/ Rp5**1121640**

- Filetage Rp⁵, joint de chanvre
- 6 bar, SDR 11 / 10 bar, SDR 7,4
- Acier inoxydable

**A propos Uponor Ecoflex bride****Spécification**

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex bride F125/8-200/ Rp5

1121640

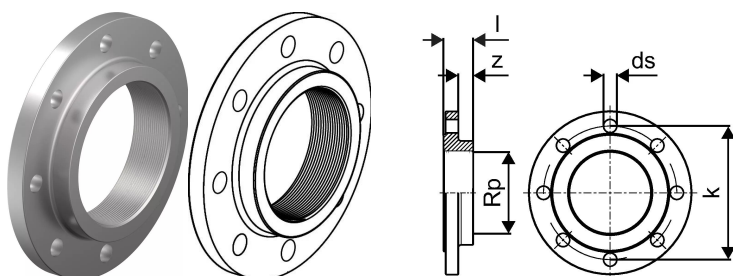

Measurements

Filetage femelle Rp	5
LONGUEUR_L	44
Mesure Z k	210
Z	22

Status

Item Available From date	2026-01-01
Until stocks last	Jusqu'à épuisement des stocks

Product code

Item no EAN	6414905661558
Item no GF	35001121640
Item no GTIN	06414905661558
Item no LVI	1938523
Item no NRF	8361294
Item no RSK	2282767
Item no VVS	087844525

Dimensions

Article Unité Hauteur	250
Article Unité Longueur	44
Article Poids unitaire	6,3
Article Unité Largeur	250
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414905672332
Hauteur d'emballage PL1	310
Longueur de l'emballage PL1	270
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box

Volume d'emballage PL1	0,025947
Poids de l'emballage PL1	6,5
Largeur d'emballage PL1	310

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr