


Uponor Ecoflex adaptateur WIPEX soudable pour acier ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure

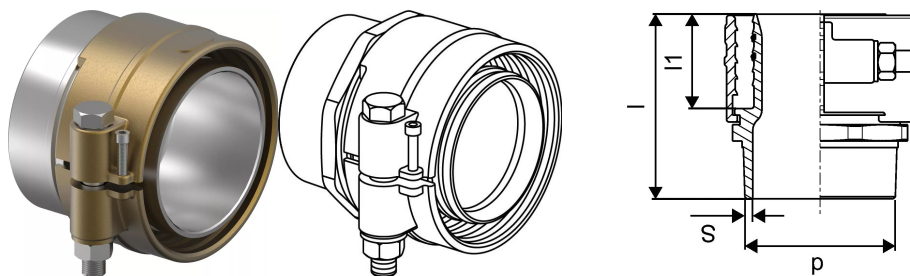

A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex adaptateur WIPEX soudable pour acier ST PN6 EU 140x12,7-139

1121641

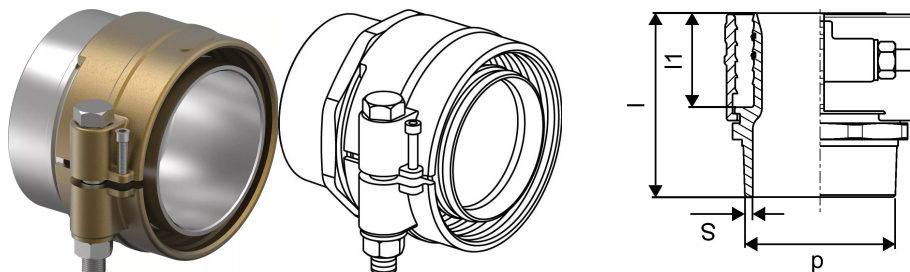

Données techniques

Item no EAN	6414905661565
Item no GTIN	06414905661565
Item no VVS	087880140
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	120 mm
Longueur (l1)	70 mm
Z-mesure d	139,7 mm
Quantité d'emballage 1	1
Packaging GTIN PL1	06414905672295
Item Unit Height	214 mm
Item Unit Weight	5,7 kg
Item Unit Width	214 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr