


Uponor Ecoflex adaptateur WIPEX soudable pour acier ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642

- Raccordement des tubes PE-Xa
- 6 bar, SDR 11
- Adaptateur en acier pour soudure

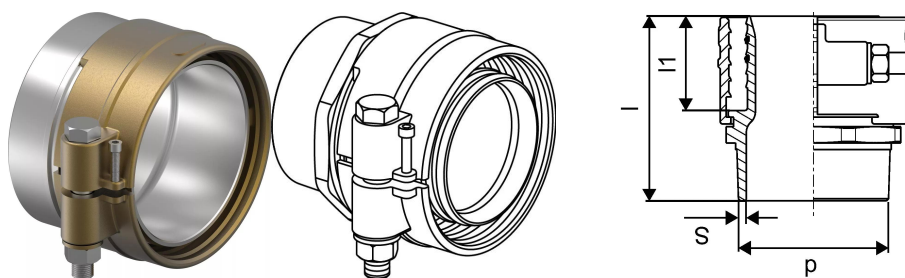

A propos Uponor Ecoflex Adaptateur soudable ST PN6

Spécification

- Raccords Wipex en laiton résistant à la corrosion, résistant au dézingage selon DIN EN ISO 6509 avec vis en acier inoxydable.
- Étanchéité par joint torique entre raccord Wipex et connexion
- Vis à tête creuse en acier inoxydable, écrou et rondelle en laiton
- Pour les diamètres 63-110, le collier de serrage est pré-ouvert et doté d'une entretoise amovible. Raccord pour diamètre 25-50 mm livré séparément.

Application


- Raccords pour systèmes ECOFLEX Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS et Supra
- Raccordement de tubes PE et PE-Xa à des raccords avec filetage cylindrique mâle
- Température de fonctionnement max. 95°C

Certification

- DVGW

Uponor Ecoflex adaptateur WIPEX soudable pour acier ST PN6 EU 160x14,6-159

1121642

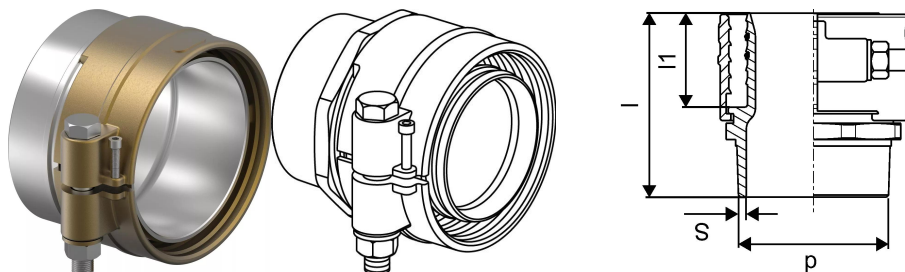

Status

Item Available From date

2025-01-01

Until stocks last

Jusqu'à épuisement des stocks

Product code

Item no EAN

6414905661572

Item no GF

35001121642

Item no GTIN

06414905661572

Item no VVS

087880160

Dimensions

Article Unité Hauteur

228

Article Unité Longueur

145

Article Poids unitaire

7,4

Article Unité Largeur

228

Item_UOM

pièce

Measurements

LONGUEUR_L

145

Longueur (l1)

70

Épaisseur de paroi_s

6

Mesure Z d

168,3

Packaging

Emballage GTIN PL1

06414905672271

Emballage GTIN PL4

06414900546683

Hauteur d'emballage PL1

165

Hauteur d'emballage PL4

309

Longueur de l'emballage PL1

295

Longueur de l'emballage PL4

1200

Matériau d'emballage (numéro) PL1

20

Matériel d'emballage (court) PL1	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	12
Type d'emballage PL1	BASE_BOX
Type d'emballage PL4	PALLET
Volume d'emballage PL1	0,009491625
Volume d'emballage PL4	0,29664
Poids de l'emballage PL1	7,522
Poids de l'emballage PL4	115,264
Largeur d'emballage PL1	195
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr