


Uponor Siccus Mini Panneau 1200x600x15mm

1122381

- Panneau XPS 1200x600x15mm
- Avec couche de transfert de chaleur en aluminium sur toute la surface
- Avec rainures intégrées pour tube 9,9mm (c-c100mm)
- A utiliser avec Uponor Comfort Pipe Minitec 9.9

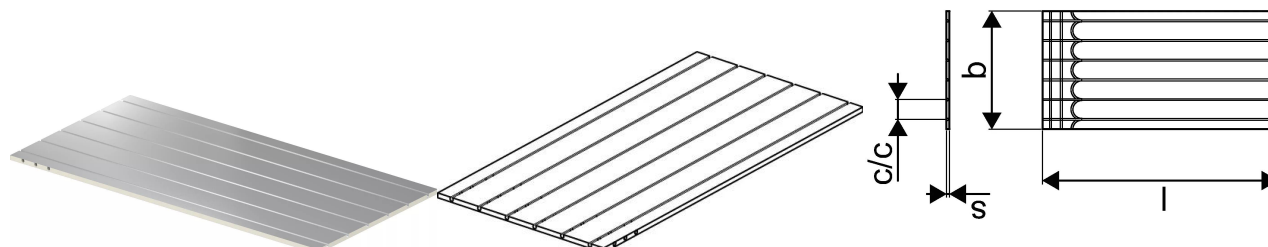

A propos Uponor Siccus Mini Panneau

Spécification

- Uponor Siccus Mini est un système PCRBT (Plancher Chauffant Rafraichissant Basse Température) à dalle sèche et profil bas, avec une couche conductrice (aluminium) de chaleur intégrée préfabriquée sur toute la surface des panneaux, conformément à la norme EN 1264, modèle B.
- Panneaux en XPS 400 avec espacement des tubes de 100 mm.
- Système compatible avec le tube : Uponor Comfort Pipe 9.9mm.

Application


- Chauffage et Rafraichissement radiant par le sol pour les installations de construction en dalle sèche
- Revêtement de sol direct avec stratifié, parquet
- Couche supplémentaire de 6 mm pour les carreaux de céramique et la pierre naturelle
- Plaques de plâtre spécifiées pour les revêtements de sol en vinyle et en moquette.

Certification

- DINCERTCO 7F515-F (stratifié, parquet)
- DINCERTCO 7F514-F (carreaux de céramique, pierre naturelle)
- DINCERTCO 7FXXX-F (couche de plâtre de 18 mm pour le vinyle et la moquette).

Uponor Siccus Mini Panneau 1200x600x15mm

1122381

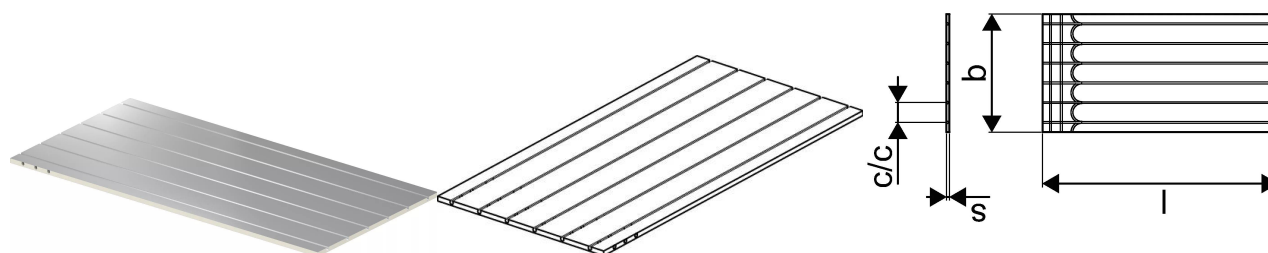

Données techniques

Item no EAN	6414905669325
Item no GTIN	06414905669325
Item no NRF	8361345
Item no LVI	2022239
Produit (unité de mesure)	m ²
Distance_centre_centre	100 mm
Longueur (l)	1200 mm
Z-mesure b	600 mm
Z MEASUREMENT S	15
Quantité d'emballage 1	7.2
Quantité d'emballage 4	144
Packaging Material short PL1	PAP
Packaging GTIN PL1	06414900380652
Packaging GTIN PL4	06414900439817
Item Unit Height	15 mm
Item Unit Weight	0,9 kg
Item Unit Width	600 mm

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr