


## Uponor Vario B collecteur laiton FM 4x3/4 Euro

**1135303**

- Alimentation avec débitmètre pour l'équilibrage et l'arrêt
- Retour avec vannes et bouchons
- sans raccordement au primaire

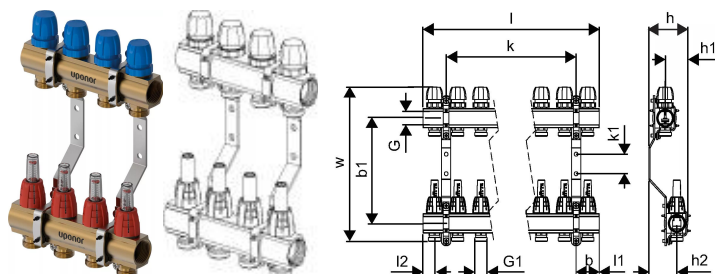

### A propos Uponor Vario B collecteur laiton FM

#### Spécification


- En laiton
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec alimentation à joint plat
- Avec robinet d'arrêt ou débitmètre pour l'équilibrage et l'arrêt
- pas de raccordement primaire pour le combiner avec les accessoires adéquats
- Raccord de boucle G3/4" eurocone
- Distance de la boucle 50 mm
- Distance du support 210 mm

#### Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol
- Combinable avec les actionneurs FT 30x1,5
- Pression maximale : 6 bar à 60°C

## Uponor Vario B collecteur laiton FM 4x3/4 Euro

1135303

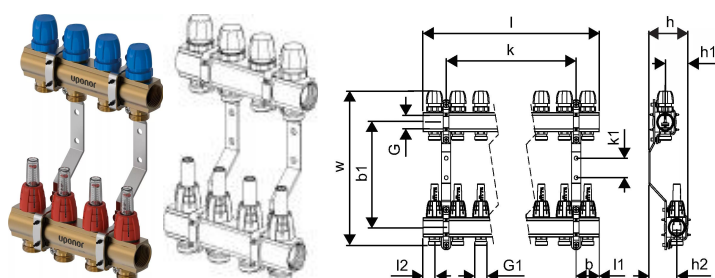

### Données techniques

| Produit (unité de mesure) | pièce   |
|---------------------------|---------|
| Longueur (l)              | 200 mm  |
| Longueur (l1)             | 25 mm   |
| Longueur (l2)             | 25 mm   |
| Z-mesure k                | 100 mm  |
| Z-mesure b                | 50 mm   |
| Z-mesure b1               | 210 mm  |
| Z-mesure h                | 85 mm   |
| Z-mesure h1               | 35,5 mm |
| Z-mesure h2               | 60,5 mm |
| Z-mesure k1               | 39 mm   |
| Z-mesure w                | 308 mm  |
| Packaging Quantity PL1    | 1       |
| Packaging Quantity PL4    | 72      |

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)