


## Uponor Vario B collecteur laiton FM 9x3/4 Euro

**1135308**

- Alimentation avec débitmètre pour l'équilibrage et l'arrêt
- Retour avec vannes et bouchons
- sans raccordement au primaire

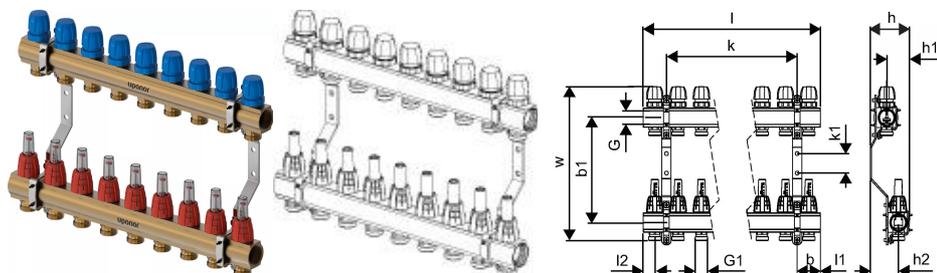

### A propos Uponor Vario B collecteur laiton FM

#### Spécification


- En laiton
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec alimentation à joint plat
- Avec robinet d'arrêt ou débitmètre pour l'équilibrage et l'arrêt
- pas de raccordement primaire pour le combiner avec les accessoires adéquats
- Raccord de boucle G3/4" eurocone
- Distance de la boucle 50 mm
- Distance du support 210 mm

#### Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol
- Combinable avec les actionneurs FT 30x1,5
- Pression maximale : 6 bar à 60°C

## Uponor Vario B collecteur laiton FM 9x3/4 Euro

1135308

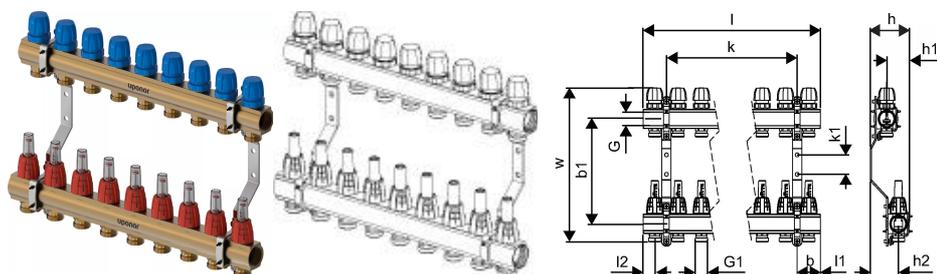

### Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	450 mm
Longueur (l1)	25 mm
Longueur (l2)	25 mm
Z-mesure k	350 mm
Z-mesure b	50 mm
Z-mesure b1	210 mm
Z-mesure h	85 mm
Z-mesure h1	35,5 mm
Z-mesure h2	60,5 mm
Z-mesure k1	39 mm
Z-mesure w	308 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	54

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)