


## Uponor Vario C collecteur inox FM 2x3/4 Euro

**1135367**

- Alimentation avec débitmètre pour l'équilibrage et l'arrêt
- Retour avec vannes et bouchons
- sans raccordement au primaire

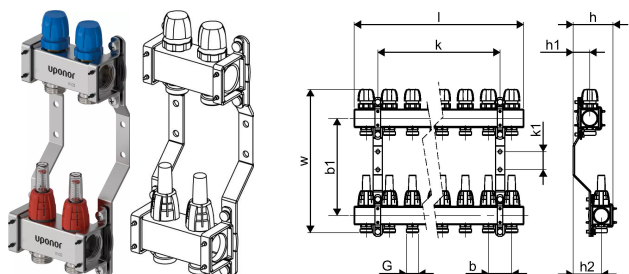

## A propos Uponor Vario C collecteur inox FM

### Spécification


- En acier inoxydable
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec alimentation à joint plat
- Avec débitmètre pour l'équilibrage et la fermeture
- Soupape d'aération intégrée et points de remplissage et de vidange dans l'alimentation et le retour
- Raccord de boucle G3/4" eurocone
- Distance de la boucle 50 mm
- Distance du support 210 mm

### Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol
- Combinable avec les actionneurs FT 30x1,5
- Pression maximale : 6 bar à 60°C

## Uponor Vario C collecteur inox FM 2x3/4 Euro

1135367

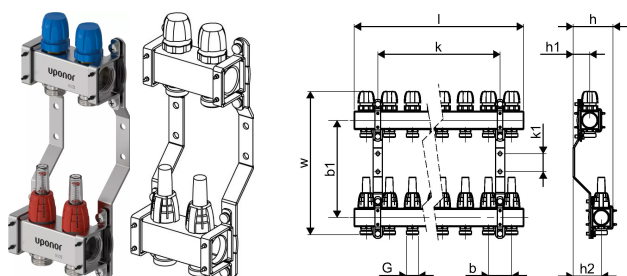

### Données techniques

| Produit (unité de mesure) | pièce  |
|---------------------------|--------|
| Longueur (l)              | 102 mm |
| Longueur (l1)             | 26 mm  |
| Z-mesure k                | 100 mm |
| Z-mesure b                | 50 mm  |
| Z-mesure b1               | 210 mm |
| Z-mesure h                | 86 mm  |
| Z-mesure h1               | 36 mm  |
| Z-mesure h2               | 61 mm  |
| Z-mesure k1               | 39 mm  |
| Z-mesure w                | 309 mm |
| Packaging Quantity PL1    | 1      |
| Packaging Quantity PL4    | 96     |

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)