


Uponor Vario C collecteur inox FM 6x3/4 Euro

1135371

- Alimentation avec débitmètre pour l'équilibrage et l'arrêt
- Retour avec vannes et bouchons
- sans raccordement au primaire

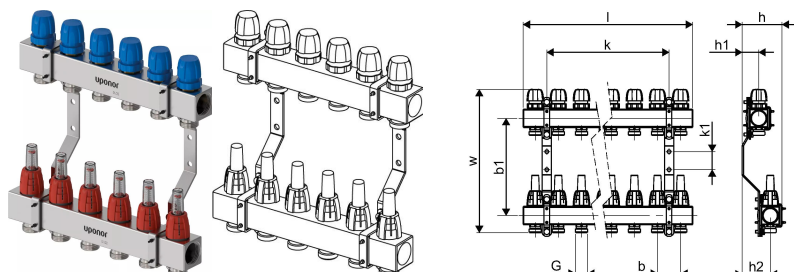

A propos Uponor Vario C collecteur inox FM

Spécification


- En acier inoxydable
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec alimentation à joint plat
- Avec débitmètre pour l'équilibrage et la fermeture
- Soupape d'aération intégrée et points de remplissage et de vidange dans l'alimentation et le retour
- Raccord de boucle G3/4" eurocone
- Distance de la boucle 50 mm
- Distance du support 210 mm

Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol
- Combinable avec les actionneurs FT 30x1,5
- Pression maximale : 6 bar à 60°C

Uponor Vario C collecteur inox FM 6x3/4 Euro

1135371

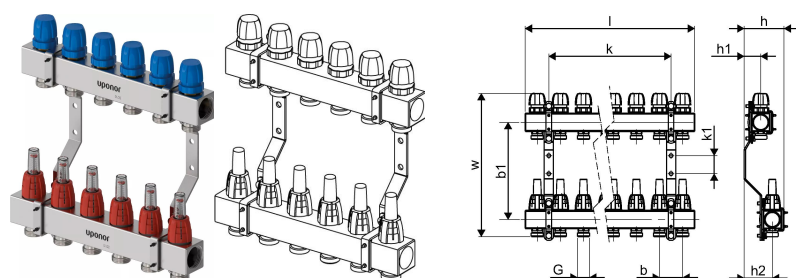

Données techniques

Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	302 mm
Longueur (l1)	26 mm
Z-mesure k	200 mm
Z-mesure b	50 mm
Z-mesure b1	210 mm
Z-mesure h	86 mm
Z-mesure h1	36 mm
Z-mesure h2	61 mm
Z-mesure k1	39 mm
Z-mesure w	309 mm
Packaging Quantity PL1	1
Packaging Quantity PL4	72

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr