


Uponor UNI PIPE PLUS Collier double 25

1135510

- Ouverture facile avec un tournevis
- Connexion en série possible
- Fixation au sol par des vis \varnothing 5mm (max.)

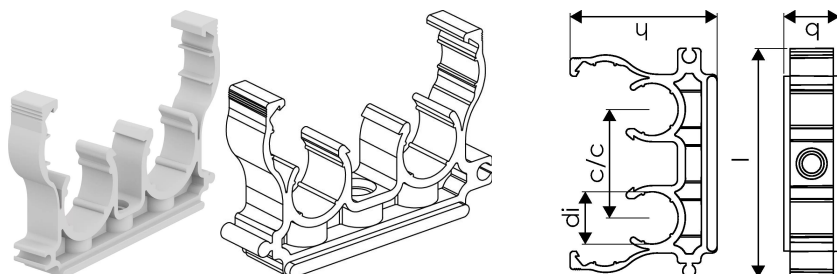

A propos Uponor UNI PIPE PLUS Collier double

Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

Uponor UNI PIPE PLUS Collier double 25

1135510

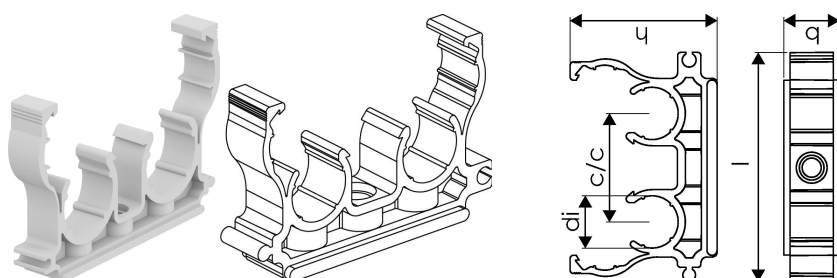**Measurements**

Centre de distance centre	47
Diamètre_intérieur_di	25
LONGUEUR_L	96
Mesure Zb	18
Z Mesure h	68

Product code

Item no EAN	6414900368230
Item no GTIN	06414900368230

Dimensions

Article Unité Hauteur	18
Article Unité Longueur	94
Article Poids unitaire	0,022
Article Unité Largeur	79
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900423427
Emballage GTIN PL3	06414900423571
Emballage GTIN PL4	06414900423724
Hauteur d'emballage PL1	155
Hauteur d'emballage PL3	360
Hauteur d'emballage PL4	1980
Longueur de l'emballage PL1	225
Longueur de l'emballage PL3	485
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	40
Quantité d'emballage PL3	320
Quantité d'emballage PL4	8000

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00592875
Volume d'emballage PL3	0,058491
Volume d'emballage PL4	1,9008
Poids de l'emballage PL1	0,98
Poids de l'emballage PL3	8,39
Poids de l'emballage PL4	234,75
Largeur d'emballage PL1	170
Largeur d'emballage PL3	335
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr