


## Uponor Siccus Mini support de bordure 1000x45x15mm

**1139794**

- Bande de fibres synthétiques 1.000x45x15mm
- Bande périphérique obligatoire pour murs et passages de portes
- Dédié au système Siccus Mini avec revêtements de sol type carrelage ou pierre naturelle

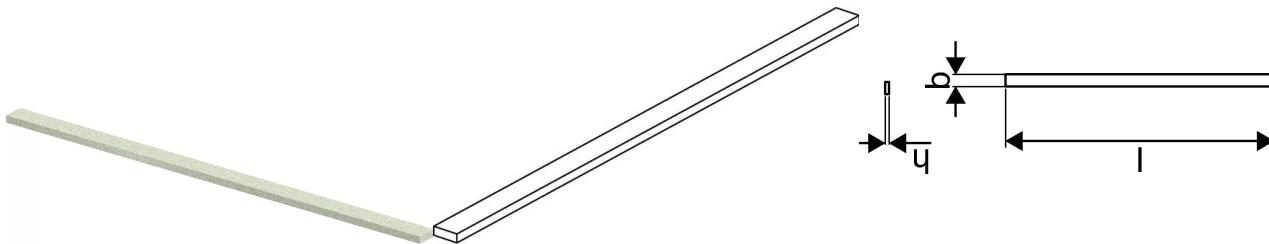

### A propos Uponor Siccus Mini support de bordure


#### Spécification

- Uponor Siccus Mini est un système PCRBT (Plancher Chauffant Raffraîchissant Basse Température) à dalle sèche et profil bas, avec une couche conductrice (aluminium) de chaleur intégrée préfabriquée sur toute la surface des panneaux, conformément à la norme EN 1264, modèle B.
- Panneaux en XPS 400 avec espacement des tubes de 100 mm.
- Système compatible avec le tube : Uponor Comfort Pipe 9.9mm.

#### Certification

- DINCERTCO 7F515-F (stratifié, parquet)
- DINCERTCO 7F514-F (carreaux de céramique, pierre naturelle)
- DINCERTCO 7FXXX-F (couche de plâtre de 18 mm pour le vinyle et la moquette).

## Uponor Siccus Mini support de bordure 1000x45x15mm 1139794

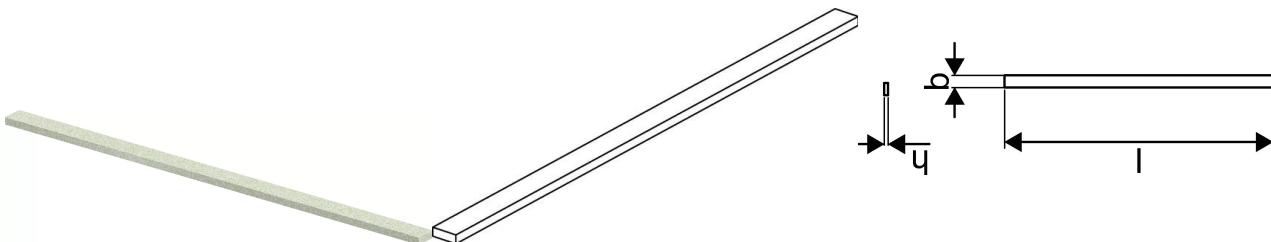

### Technical documents

Télécharger les documents ici



**Uponor France**

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)