


## Uponor Vario S collecteur FM 10xG3/4 Euro - G1

1140841

- Conduite d'alimentation avec débitmètres pour l'équilibrage et l'arrêt et bague mémoire
- Conduite de retour avec vannes d'arrêt, avec bouchons à main

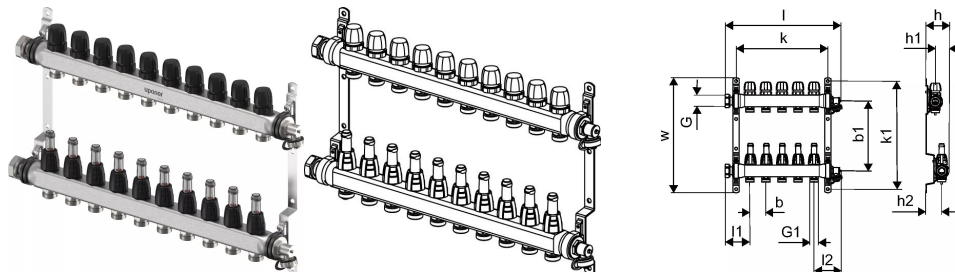

### A propos Uponor Vario S collecteur FM

#### Spécification


- Fabriqué en acier inoxydable
- Avec vannes intégrées
- Raccordement à droite ou à gauche avec joint plat Alimentation avec vanne de réglage ou débitmètre pour l'équilibrage et la fermeture.
- Retour avec vannes et bouchons,
- Events d'air intégrés et points de remplissage et de vidange dans l'alimentation et le retour,
- Raccordement de boucle G3/4" eurocone
- Pas de la boucle 50 mm
- Pas du collecteur 225 mm

#### Application

- Pour le chauffage et le rafraîchissement par le sol, combinable avec des actionneurs
- Pour vanne de réglage 1013008 (24V) et 1013006 (230V)
- Pour débitmètre 1087778 (24V) 1087763 (230 V)
- Pression max. : 6 bar à 60°C

## Uponor Vario S collecteur FM 10xG3/4 Euro - G1

1140841

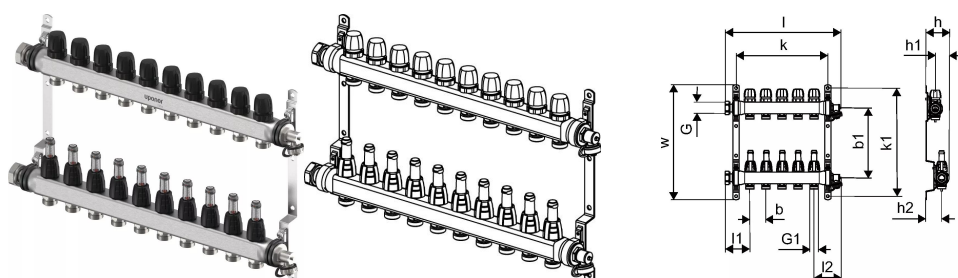

## Données techniques

Item no EAN	6414900440486
Item no GTIN	06414900440486
Item no NRF	8361368
Item no LVI	2022298
Produit (unité de mesure)	pièce
Longueur (l)	614 mm
Longueur (l1)	77 mm
Longueur (l2)	87 mm
Z-mesure b	50 mm
Z-mesure b1	217 mm
Z-mesure h	73 mm
Z-mesure h1	30 mm
Z-mesure h2	50 mm
Z-mesure k	535 mm
Z-mesure k1	336 mm
Z-mesure w	357 mm
Quantité d'emballage 1	1
Quantité d'emballage 4	54
Packaging GTIN PL1	06414900500807
Packaging GTIN PL4	06414900322966
Item Unit Height	40 mm
Item Unit Weight	6 kg
Item Unit Width	235 mm

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)