


## Uponor S-Press PLUS Adaptation M+V 32-28CU-SST

1145406

- En laiton étamé (sans plomb)
- avec manchon de sertissage fixe, anneau d'arrêt, identification de sertissage, code couleur et contrôle de sécurité
- Sertissage sans chanfrein
- Adaptation aux tubes en cuivre et en acier inoxydable avec mâchoire de pressage type M+V

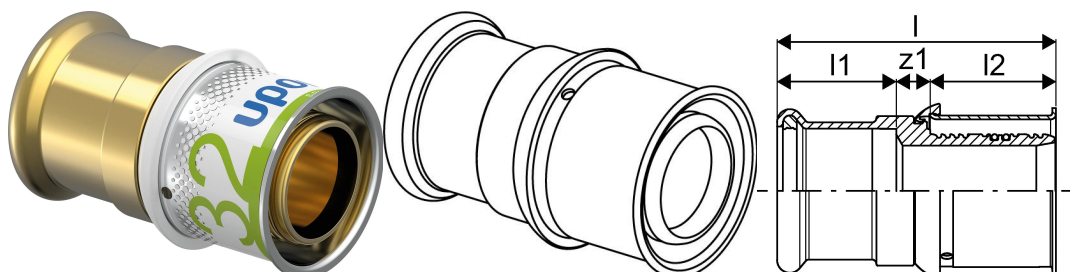

### A propos Uponor S-Press PLUS Adaptation M + V

#### Spécification

- Douille de sertissage fixe en acier inoxydable avec fenêtre
- Fixation précise de la mâchoire à sertir
- Repère de sertissage unique
- Diamètre rapidement reconnaissable
- Fonction de sécurité de test précise
- Installation rapide en 3 étapes
- Entièrement compatible avec tous les composants Uponor existants
- Code QR innovant pour accès numérique rapide

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- 
- Sauf mention contraire :
- filet mâle et filet femelle conformes à la norme EN 10226-1.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- Par exemple
- SVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS Adaptation M+V 32-28CU-SST

1145406

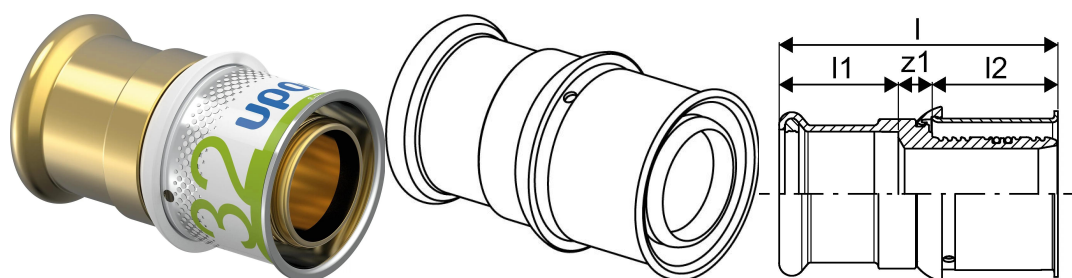**Status**

Item Available From date

2025-03-01

**Product code**

Item no EAN	6414900390064
Item no GF	35001145406
Item no GTIN	06414900390064
Item no LVI	1720864
Item no RSK	1885652

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	63
Article Poids unitaire	0,129
Article Unité Largeur	37
Item_UOM	pièce

**Measurements**

LONGUEUR_L	63
Longueur (l1)	27
Longueur (l2)	28
z1	8

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900390392
Emballage GTIN PL3	06414900448475
Emballage GTIN PL4	06414900445993
Hauteur d'emballage PL1	89
Hauteur d'emballage PL3	188
Hauteur d'emballage PL4	714
Longueur de l'emballage PL1	176
Longueur de l'emballage PL3	277

Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL3	40
Quantité d'emballage PL4	1920
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL3	Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,001049488
Volume d'emballage PL3	0,009321604
Volume d'emballage PL4	0,68544
Poids de l'emballage PL1	0,680
Poids de l'emballage PL3	5,566
Poids de l'emballage PL4	290
Largeur d'emballage PL1	67
Largeur d'emballage PL3	179
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)