


GF Hycleen AS Maître CH

1149727

- Description: Maître pour un contrôleur Hycleen AS max. 50
- Composé de: 10.1" tactile, alimentation électrique, 2 prises M12 pour 2 câbles de 300m (500m avec boîte d'alimentation), 2 prises RJ45 (Ethernet), 2 connexions USB (lecture/écriture), prise USB (lecture seule), sortie relais, vissage

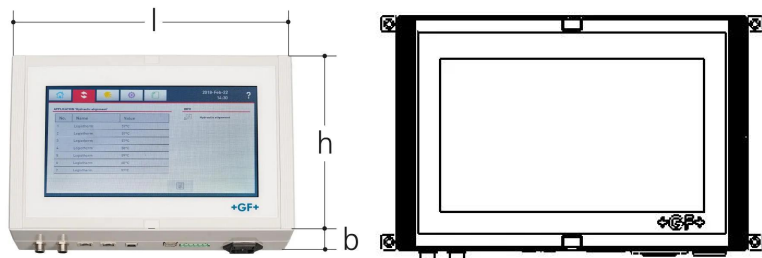

A propos GF Hycleen AS Maître

Spécification


- Vannes d'équilibrage : DN 15, 20, 25
- Vannes de rinçage : DN 15 et 20
- Interface de commande centrale avec écran tactile
- Pression de service : jusqu'à 10 bars
- Température de service : +5 °C à +90 °C
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, plastiques

Application

- Équilibrage du système de circulation d'eau potable chaude/froide
- Assurer l'échange d'eau dans les sections de tuyaux d'eau potable chaude et froide
- Pour les bâtiments dotés d'une installation d'eau complexe

GF Hycleen AS Maître CH

1149727

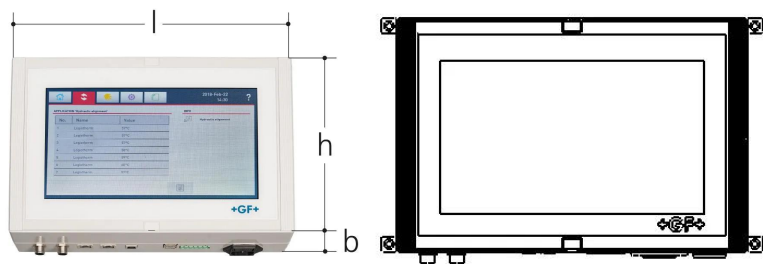

Product code

Item no EAN	7613263106032
Item no GF	351110655
Item no GTIN	07613263106032

Dimensions

Article Unité Hauteur	300
Article Unité Longueur	400
Article Poids unitaire	2,3
Article Unité Largeur	400
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900171021
Hauteur d'emballage PL1	300
Longueur de l'emballage PL1	410
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,0492
Poids de l'emballage PL1	2,77789842064723
Largeur d'emballage PL1	400

Measurements

Z Mesure h	214
------------	-----

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr