


GF Hycleen AS Maître EU

1149728

- Description: Maître pour un contrôleur Hycleen AS max. 50
- Composé de: 10.1" tactile, alimentation électrique, 2 prises M12 pour 2 câbles de 300m (500m avec boîte d'alimentation), 2 prises RJ45 (Ethernet), 2 connexions USB (lecture/écriture), prise USB (lecture seule), sortie relais, vissage

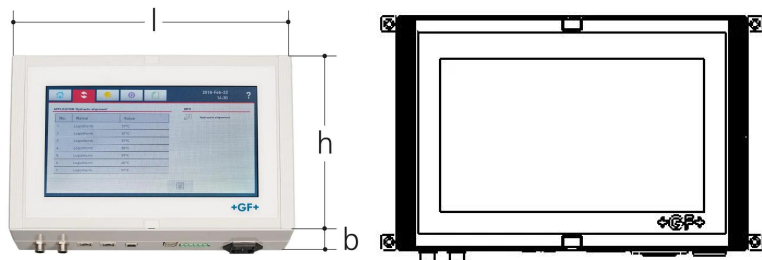

A propos GF Hycleen AS Maître

Spécification


- Vannes d'équilibrage : DN 15, 20, 25
- Vannes de rinçage : DN 15 et 20
- Interface de commande centrale avec écran tactile
- Pression de service : jusqu'à 10 bars
- Température de service : +5 °C à +90 °C
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, plastiques

Application

- Équilibrage du système de circulation d'eau potable chaude/froide
- Assurer l'échange d'eau dans les sections de tuyaux d'eau potable chaude et froide
- Pour les bâtiments dotés d'une installation d'eau complexe

GF Hycleen AS Maître EU

1149728

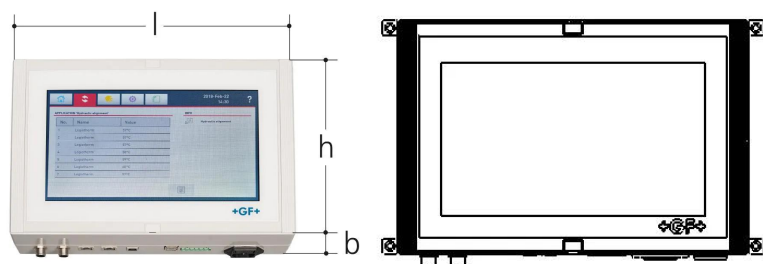

Product code

Item no EAN	7613263106049
Item no GF	351110656
Item no GTIN	07613263106049
Item no LVI	2075252
Item no RSK	4893319

Dimensions

Article Unité Hauteur	300
Article Unité Longueur	400
Article Poids unitaire	2,3
Article Unité Largeur	400
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900171045
Hauteur d'emballage PL1	300120
Longueur de l'emballage PL1	400
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	48,0192
Poids de l'emballage PL1	2,4
Largeur d'emballage PL1	400

Measurements

Z Mesure h	214
------------	-----

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr