


## GF Hycleen AS câble relais pour Régulateur Uni Uni Controller 5m

**1149734**

- Description : câble pour connecter le connecteur relais du Uni Controller (24V/230V) aux actionneurs afin de les automatiser via l'application d'automatisation des actionneurs.
- Raccordement : fiche RD24, femelle

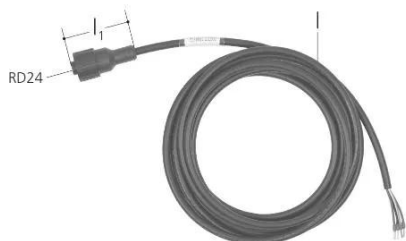

### A propos GF Hycleen AS câble relais pour Régulateur Uni Uni Controller

#### Spécification

- Vannes d'équilibrage : DN 15, 20, 25
- Vannes de rinçage : DN 15 et 20
- Interface de commande centrale avec écran tactile
- Pression de service : jusqu'à 10 bars
- Température de service : +5 °C à +90 °C
- Matériaux : bronze, acier inoxydable, plastiques

#### Application

- Équilibrage du système de circulation d'eau potable chaude/froide
- Assurer l'échange d'eau dans les sections de tuyaux d'eau potable chaude et froide
- Pour les bâtiments dotés d'une installation d'eau complexe

## GF Hycleen AS câble relais pour Régulateur Uni Uni Controller 5m

1149734

**Product code**

Item no EAN	7613263109064
Item no GF	351110672
Item no GTIN	07613263109064
Item no RSK	4893517

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	29
Article Unité Longueur	5000
Article Poids unitaire	0,4
Article Unité Largeur	29
Item_UOM	pièce

**Measurements**

Longueur (l1)	63
---------------	----

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900171106
Hauteur d'emballage PL1	30
Longueur de l'emballage PL1	5000
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0045
Poids de l'emballage PL1	0,41
Largeur d'emballage PL1	30

**Technical documents**

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)