

## GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg DN20

1151589

- Applicable à l'air comprimé jusqu'à 10 bar
- Température de travail max. +70 °C
- \* sur demande



### A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg DN20

1151589

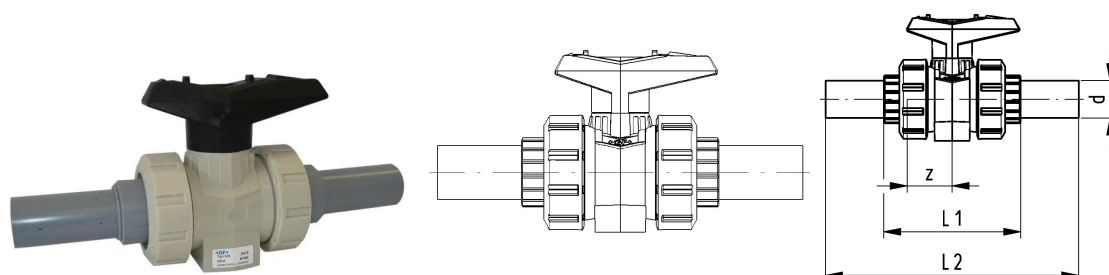

## Product code

Item no EAN	7611205887872
Item no GF	760000344
Item no GTIN	07611205887872
Item no LVI	2075343

## Dimensions

Article Unité Hauteur	148
Article Unité Longueur	190
Article Poids unitaire	0,203
Article Unité Largeur	59
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l2)	208
Z	38

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063012
Hauteur d'emballage PL1	107
Longueur de l'emballage PL1	201
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Base_Box
Volume d'emballage PL1	0,003290571
Poids de l'emballage PL1	0,276
Largeur d'emballage PL1	153

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr