


## GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg DN32

1151591

- Applicable à l'air comprimé jusqu'à 10 bar
- Température de travail max. +70 °C
- \* sur demande

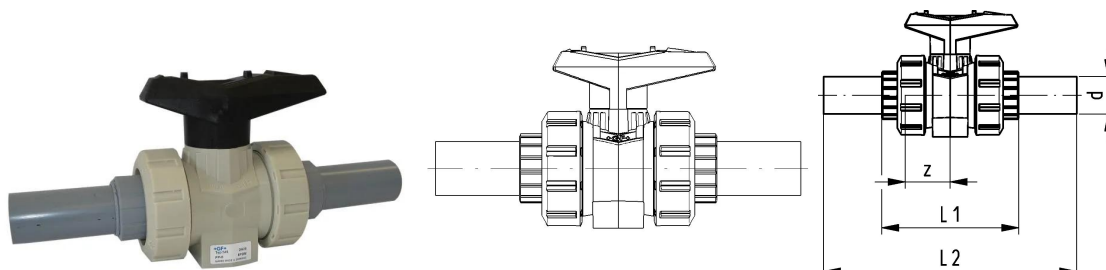

### A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70deg DN32

1151591

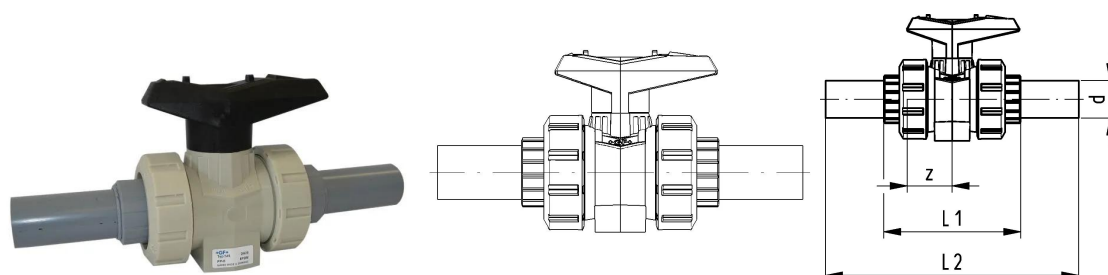

## Product code

Item no EAN	7611205887896
Item no GF	760000346
Item no GTIN	07611205887896
Item no LVI	2022377

## Dimensions

Article Unité Hauteur	138
Article Unité Longueur	253
Article Poids unitaire	0,512
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l2)	250
Z	47

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454568
Hauteur d'emballage PL1	158
Longueur de l'emballage PL1	277
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,009147094
Poids de l'emballage PL1	0,614
Largeur d'emballage PL1	209

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr