


GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70° DN32

1151591

- Applicable à l'air comprimé jusqu'à 10 bar
- Température de travail max. +70 °C
- * sur demande

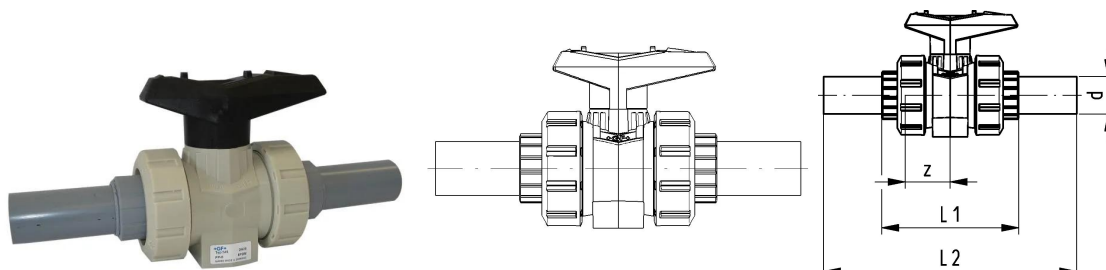

A propos GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70°

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex vanne à boisseau sphérique 546 pro PP max. 70° DN32

1151591



Product code

Item no EAN	7611205887896
Item no GF	760000346
Item no GTIN	07611205887896
Item no LVI	2022377

Dimensions

Article Unité Hauteur	138
Article Unité Longueur	253
Article Poids unitaire	0,512
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l2)	250
Z	47

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454568
Hauteur d'emballage PL1	158
Longueur de l'emballage PL1	277
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,009147094
Poids de l'emballage PL1	0,52
Largeur d'emballage PL1	209

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr