


GF Instaflex joint d'étanchéité 16-20

1151603

- Matériau : Tesnit UNI bleu, sans amiante selon DIN 3754

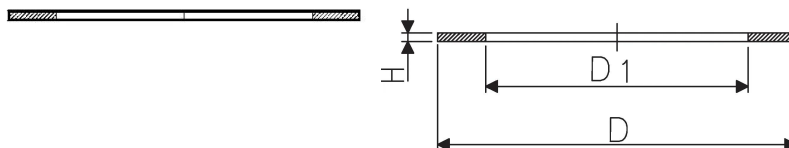

A propos GF Instaflex joint d'étanchéité

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex joint d'étanchéité 16-20

1151603

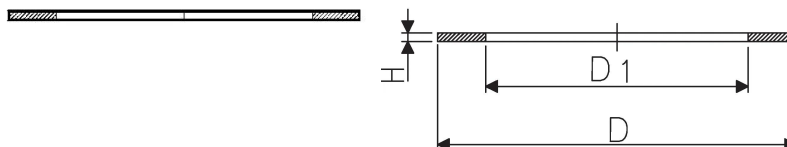

Product code

Item no EAN	7611205816568
Item no GF	760853021
Item no GTIN	07611205816568

Dimensions

Article Unité Hauteur	3
Article Unité Longueur	16
Article Poids unitaire	0,002
Article Unité Largeur	14
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063111
Hauteur d'emballage PL1	5
Longueur de l'emballage PL1	30
Quantité d'emballage PL1	5
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00001125
Poids de l'emballage PL1	0,02
Largeur d'emballage PL1	75

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr