


GF Instaflex tube PB d16 / 60m

1151643

- Emballé dans des boîtes en carton
- Emballé dans du film protecteur

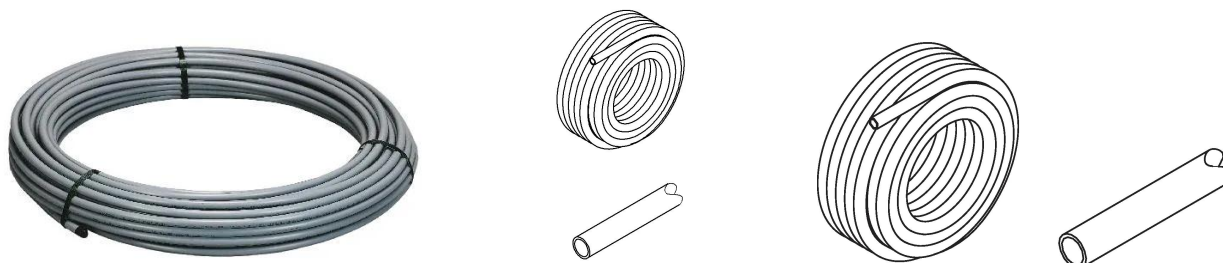

A propos GF Instaflex tube PB

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex tube PB d16 / 60m

1151643

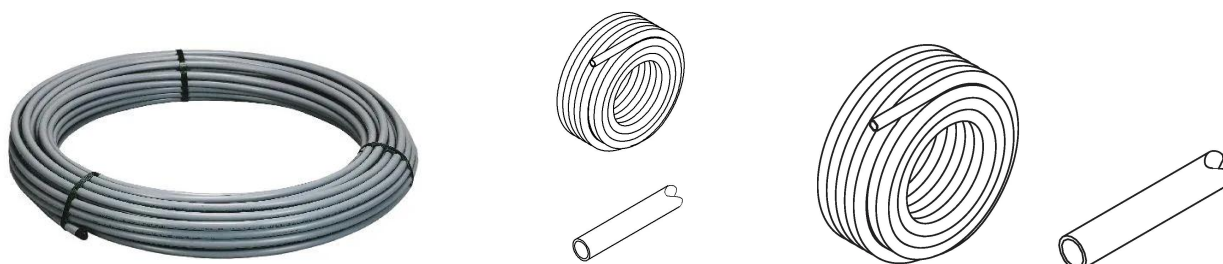

Product code

Item no EAN	7611205817039
Item no GF	760853389
Item no GTIN	07611205817039
Item no RSK	1874520

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,1
Article Unité Largeur	20
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900133647
Emballage GTIN PL4	06414900133654
Hauteur d'emballage PL1	810
Hauteur d'emballage PL4	1750
Longueur de l'emballage PL1	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	60
Quantité d'emballage PL4	900
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,10368
Volume d'emballage PL4	1,68
Poids de l'emballage PL1	7,1
Poids de l'emballage PL4	129
Largeur d'emballage PL1	160
Largeur d'emballage PL4	800

Measurements

Épaisseur de paroi_s

2,2

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr