


GF Instaflex vis M6x16

1151722

- Pour sorties de tuyaux sans boîte
- De la gamme INSTAFLEX

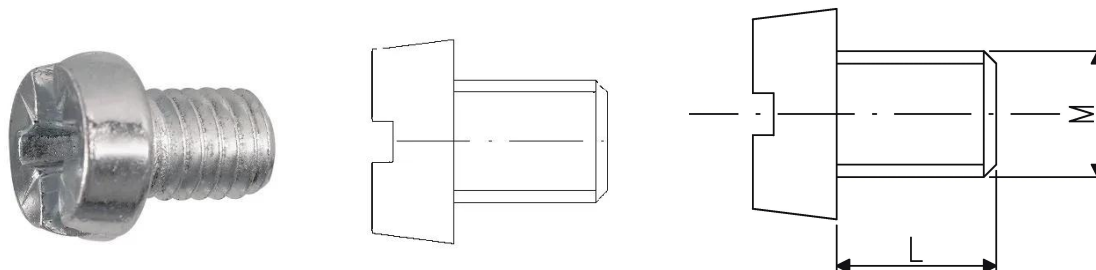

A propos GF Instaflex vis

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex vis M6x16

1151722

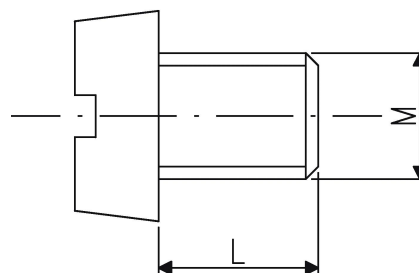

Product code

Item no EAN	7611205821074
Item no GF	760856040
Item no GTIN	07611205821074

Dimensions

Article Unité Hauteur	21
Article Unité Longueur	11
Article Poids unitaire	0,005
Article Unité Largeur	11
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	16
Mesure Z m	6

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063319
Hauteur d'emballage PL1	44
Longueur de l'emballage PL1	138
Quantité d'emballage PL1	100
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000588984
Poids de l'emballage PL1	0,548
Largeur d'emballage PL1	97

Technical documents

Télécharger les documents ici



T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr