


GF Instaflex support 20-3m

1151747

- Ajout : clip
- Uniquement pour INSTAFLEX et JRG Sanipex MT
- Pour les diamètres supérieurs à d90, aucun support de tuyau n'est nécessaire

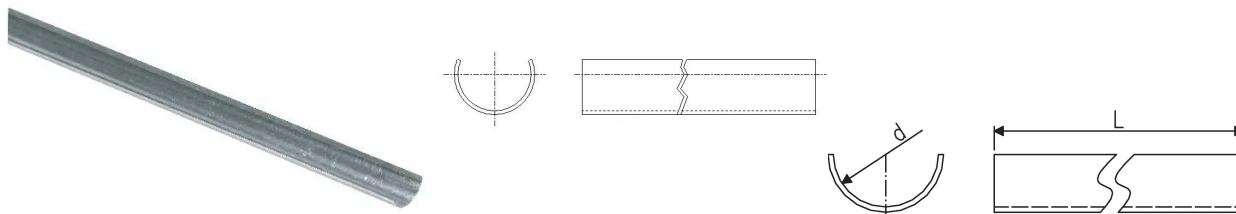

A propos GF Instaflex support

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex support 20-3m

1151747

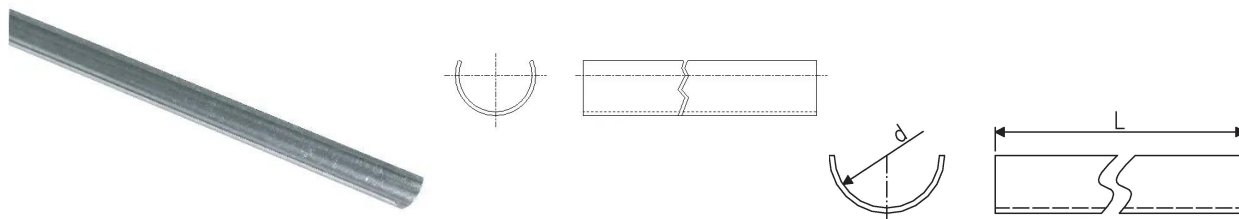**Product code**

Item no EAN	7611205801878
Item no GF	760856603
Item no GTIN	07611205801878
Item no RSK	1874955

Dimensions

Article Unité Hauteur	22
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,22
Article Unité Largeur	22
Item_UOM	m

Measurements

LONGUEUR_L	3000
------------	------

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454681
Emballage GTIN PL2	06414900454698
Hauteur d'emballage PL1	22
Hauteur d'emballage PL2	44
Longueur de l'emballage PL1	3000
Longueur de l'emballage PL2	3000
Quantité d'emballage PL1	3
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Bag
Volume d'emballage PL1	0,001452
Volume d'emballage PL2	0,002904
Poids de l'emballage PL1	0,66
Poids de l'emballage PL2	6,622

Largeur d'emballage PL1

22

Largeur d'emballage PL2

22

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr