


GF Instaflex tube PB bars d110

1151759

- Emballé dans des boîtes en carton
- Matériau : PB
- SDR : 11
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Tuyau monocouche

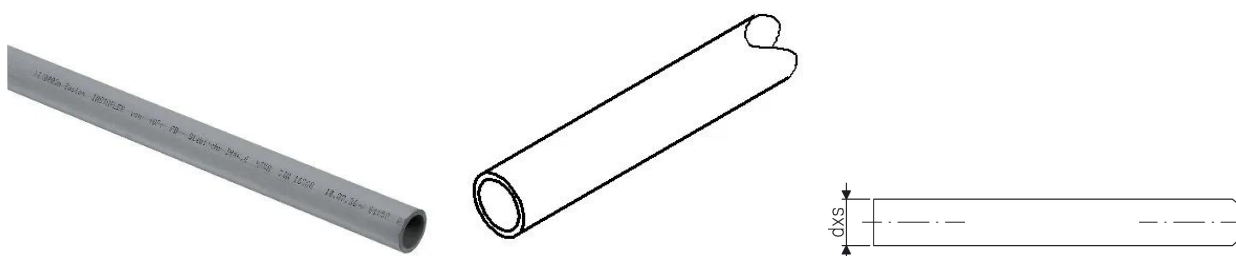

A propos GF Instaflex tube PB bars

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex tube PB bars d110

1151759



Product code

Item no EAN	7611205887445
Item no GF	760856615
Item no GTIN	07611205887445
Item no LVI	2075265
Item no RSK	1874532

Dimensions

Article Unité Hauteur	110
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	3,05
Article Unité Largeur	110
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900196086
Emballage GTIN PL4	06414900208994
Hauteur d'emballage PL2	110
Hauteur d'emballage PL4	880
Longueur de l'emballage PL2	5800
Longueur de l'emballage PL4	5900
Quantité d'emballage PL2	5.8
Quantité d'emballage PL4	179.8
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL2	0,07018
Volume d'emballage PL4	3,73824
Poids de l'emballage PL2	21,19
Poids de l'emballage PL4	779,75
Largeur d'emballage PL2	110

Largeur d'emballage PL4

720

Measurements

Épaisseur de paroi_s

10,0

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr