


## GF Instaflex transition FT 16-1/2"

1151773

- Laiton : Conforme UBA

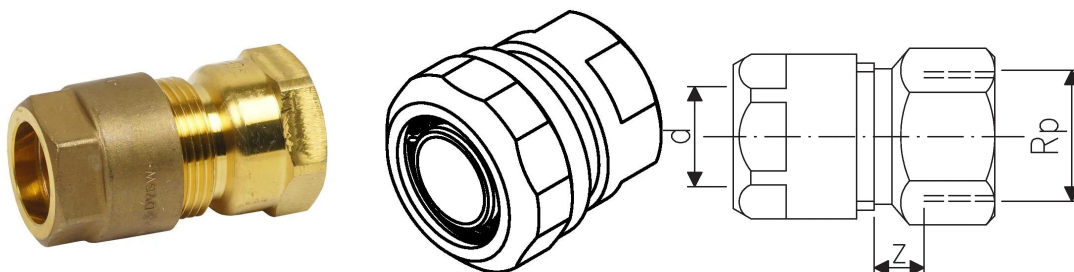

### A propos GF Instaflex transition FT

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex transition FT 16-1/2"

1151773



## Product code

Item no EAN	7611205906030
Item no GF	760857019
Item no GTIN	07611205906030

## Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,078
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454766
Emballage GTIN PL2	06414900454773
Hauteur d'emballage PL1	45
Hauteur d'emballage PL2	95
Longueur de l'emballage PL1	135
Longueur de l'emballage PL2	260
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00054675
Volume d'emballage PL2	0,0048165
Poids de l'emballage PL1	0,584
Poids de l'emballage PL2	5,939
Largeur d'emballage PL1	90
Largeur d'emballage PL2	195

## Measurements

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)