


GF Instaflex transition FT 20-3/4"

1151776

- Laiton : Conforme UBA

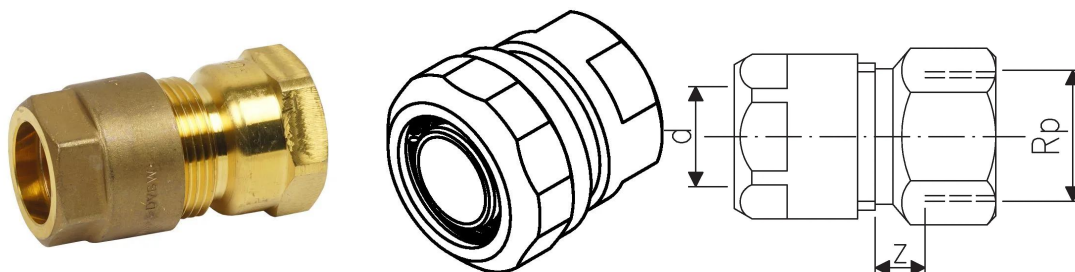

A propos GF Instaflex transition FT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition FT 20-3/4"

1151776



Product code

Item no EAN	7611205906047
Item no GF	760857022
Item no GTIN	07611205906047

Dimensions

Article Unité Hauteur	60
Article Unité Longueur	36
Article Poids unitaire	0,174
Article Unité Largeur	36
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454803
Emballage GTIN PL2	06414900454810
Hauteur d'emballage PL1	50
Hauteur d'emballage PL2	95
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL2	265
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	40
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0009225
Volume d'emballage PL2	0,004909125
Poids de l'emballage PL1	0,881
Poids de l'emballage PL2	7,184
Largeur d'emballage PL1	123
Largeur d'emballage PL2	195

Measurements

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr