


GF Instaflex transition FT 40-1 1/4"

1151780

- Laiton : Conforme UBA
- * sur demande

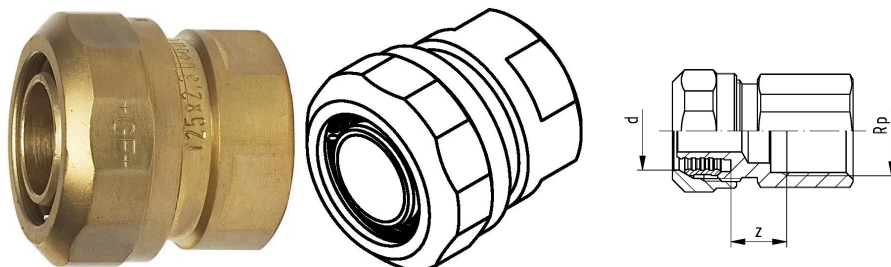

A propos GF Instaflex transition FT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition FT 40-1 1/4"

1151780

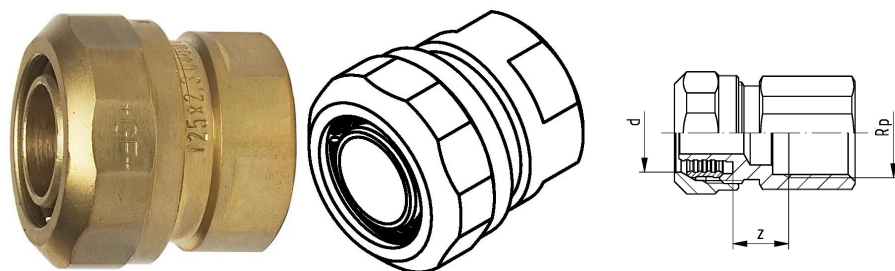

Product code

Item no EAN	7611205906436
Item no GF	760857026
Item no GTIN	07611205906436

Dimensions

Article Unité Hauteur	51
Article Unité Longueur	59
Article Poids unitaire	0,364
Article Unité Largeur	54
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063371
Hauteur d'emballage PL1	107
Longueur de l'emballage PL1	270
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00733806
Poids de l'emballage PL1	0,374
Largeur d'emballage PL1	254

Measurements

Z	7
---	---

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr