


## GF Instaflex transition FT 75-2 1/2"

1151783

- Laiton : Conforme UBA
- \* sur demande

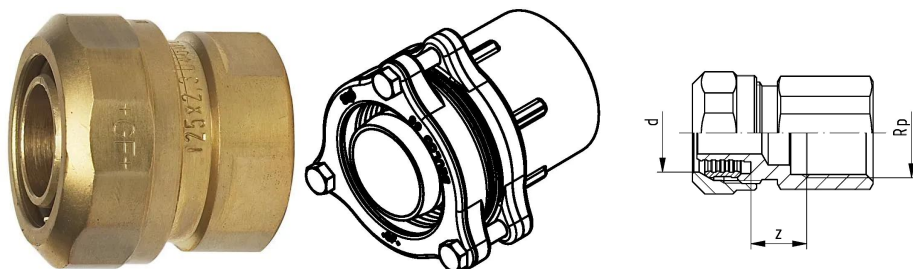

### A propos GF Instaflex transition FT

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex transition FT 75-2 1/2"

1151783

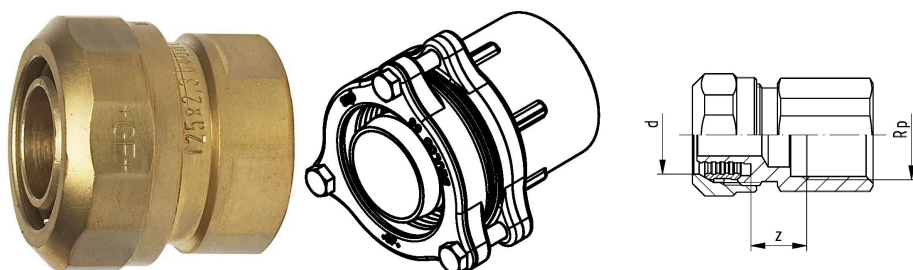

## Product code

Item no EAN	7611205906863
Item no GF	760857029
Item no GTIN	07611205906863

## Dimensions

Article Unité Hauteur	115
Article Unité Longueur	163
Article Poids unitaire	1,907
Article Unité Largeur	115
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063395
Hauteur d'emballage PL1	133
Longueur de l'emballage PL1	169
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00314678
Poids de l'emballage PL1	2,257
Largeur d'emballage PL1	140

## Measurements

Z	10
---	----

## Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr