


GF Instaflex transition MT 16-1/2"

1151786

- Laiton : Conforme UBA

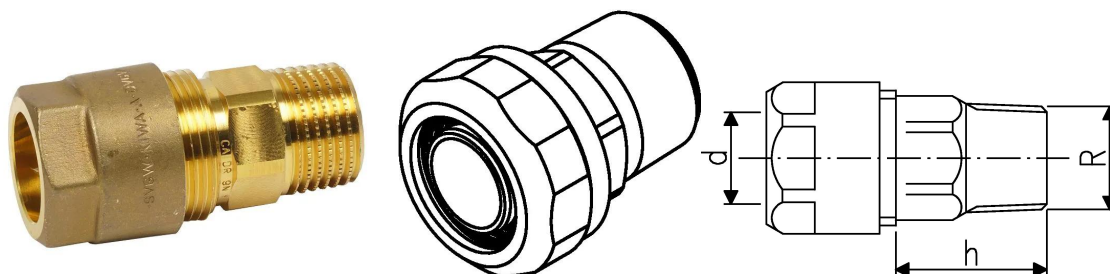

A propos GF Instaflex transition MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition MT 16-1/2"

1151786



Product code

Item no EAN	7611205906115
Item no GF	760857032
Item no GTIN	07611205906115
Item no LVI	2075351

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	30
Article Poids unitaire	0,111
Article Unité Largeur	30
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454841
Emballage GTIN PL2	06414900454858
Hauteur d'emballage PL1	53
Hauteur d'emballage PL2	100
Longueur de l'emballage PL1	169
Longueur de l'emballage PL2	260
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,000761345
Volume d'emballage PL2	0,00533
Poids de l'emballage PL1	0,562
Poids de l'emballage PL2	7,404
Largeur d'emballage PL1	85
Largeur d'emballage PL2	205

Measurements

Z Mesure h

30

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr