


GF Instaflex transition MT 20-3/4"

1151789

- Laiton : Conforme UBA

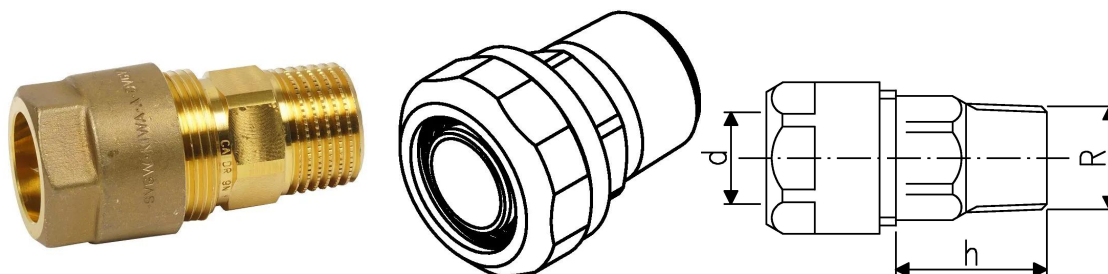

A propos GF Instaflex transition MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition MT 20-3/4"

1151789



Product code

Item no EAN	7611205906146
Item no GF	760857035
Item no GTIN	07611205906146

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	66.8
Article Poids unitaire	0,23
Article Unité Largeur	34
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900454889
Emballage GTIN PL2	06414900454896
Hauteur d'emballage PL1	48
Hauteur d'emballage PL2	95
Longueur de l'emballage PL1	232
Longueur de l'emballage PL2	260
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	30
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,001291776
Volume d'emballage PL2	0,004693
Poids de l'emballage PL1	1,153
Poids de l'emballage PL2	7,112
Largeur d'emballage PL1	116
Largeur d'emballage PL2	190

Measurements

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr