


GF Instaflex transition MT 75-2 1/2"

1151796

- Laiton : Conforme UBA
- * sur demande

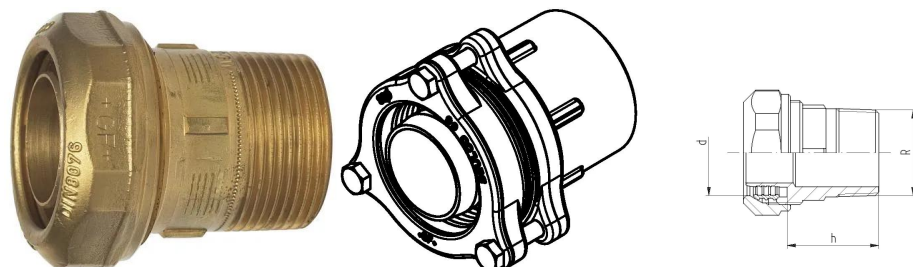

A propos GF Instaflex transition MT

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition MT 75-2 1/2"

1151796

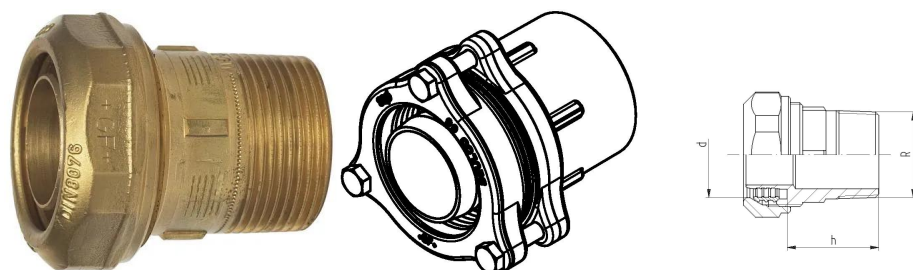

Product code

Item no EAN	7611205906818
Item no GF	760857042
Item no GTIN	07611205906818

Dimensions

Article Unité Hauteur	110
Article Unité Longueur	115
Article Poids unitaire	2,093
Article Unité Largeur	113
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900063456
Hauteur d'emballage PL1	129
Longueur de l'emballage PL1	138
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00240327
Poids de l'emballage PL1	2,157
Largeur d'emballage PL1	135

Measurements

Z Mesure h	37
------------	----

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr