


GF Instaflex té égal 90deg 125

1151905

- Matériau : PB

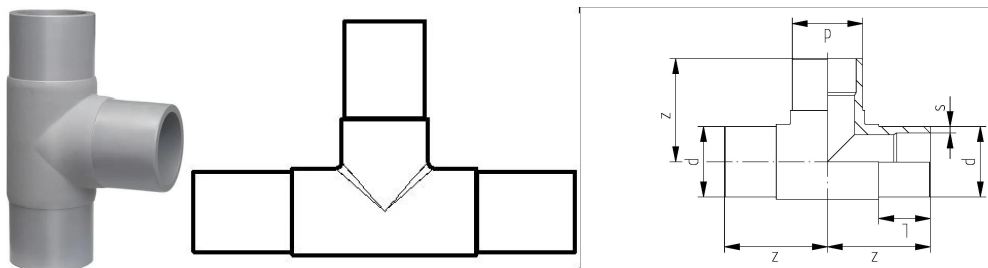

A propos GF Instaflex té égal 90deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té égal 90deg 125

1151905

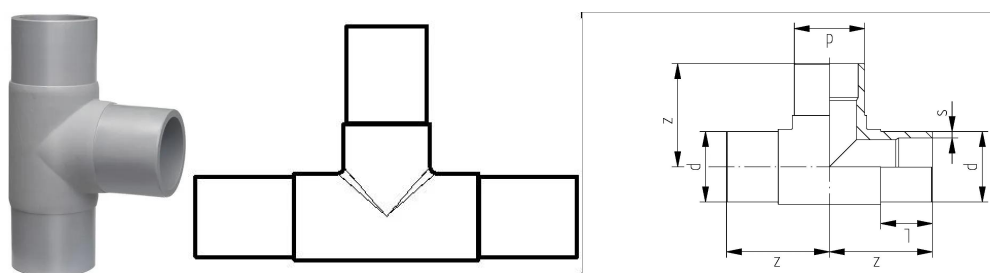

Product code

Item no EAN	7611205889739
Item no GF	761065255
Item no GTIN	07611205889739
Item no LVI	2075268

Dimensions

Article Unité Hauteur	136
Article Unité Longueur	370
Article Poids unitaire	2,397
Article Unité Largeur	253
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	93
Z	183

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129473
Emballage GTIN PL2	06414900129480
Emballage GTIN PL4	06414900129497
Hauteur d'emballage PL1	140
Hauteur d'emballage PL2	299
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	370
Longueur de l'emballage PL2	503
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	4
Quantité d'emballage PL4	48
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,013209
Volume d'emballage PL2	0,0601588
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	2,407
Poids de l'emballage PL2	9,728
Poids de l'emballage PL4	141,736
Largeur d'emballage PL1	255
Largeur d'emballage PL2	400
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr