


GF Instaflex té égal 90deg 160

1151906

- Matériau : PB

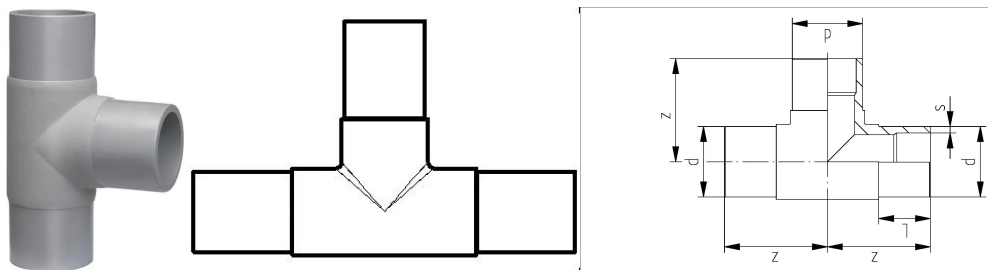

A propos GF Instaflex té égal 90deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té égal 90deg 160

1151906

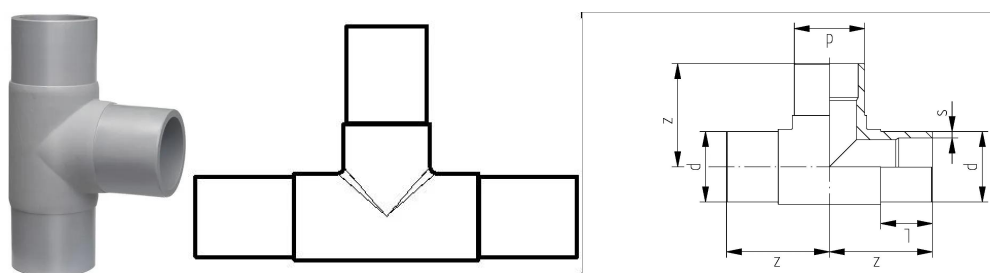**Product code**

Item no EAN	7611205889746
Item no GF	761065256
Item no GTIN	07611205889746
Item no LVI	2022387

Dimensions

Article Unité Hauteur	180
Article Unité Longueur	430
Article Poids unitaire	4,312
Article Unité Largeur	310
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	102
Z	210

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129442
Emballage GTIN PL2	06414900129459
Emballage GTIN PL4	06414900129466
Hauteur d'emballage PL1	180
Hauteur d'emballage PL2	380
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	430
Longueur de l'emballage PL2	585
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	4
Quantité d'emballage PL4	32
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,023994
Volume d'emballage PL2	0,11115
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	4,322
Poids de l'emballage PL2	17,388
Poids de l'emballage PL4	164,104
Largeur d'emballage PL1	310
Largeur d'emballage PL2	500
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr