


GF Instaflex coude 45deg d125

1151911

- Matériau : PB

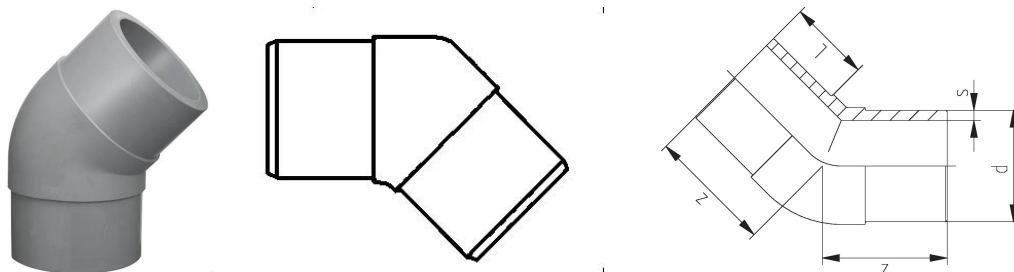

A propos GF Instaflex coude 45deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45deg d125

1151911



Product code

Item no EAN	7611205889708
Item no GF	761065261
Item no GTIN	07611205889708
Item no LVI	2075270

Dimensions

Article Unité Hauteur	135
Article Unité Longueur	310
Article Poids unitaire	1,246
Article Unité Largeur	173
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	92
Z	140

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129565
Emballage GTIN PL2	06414900129572
Emballage GTIN PL4	06414900129589
Hauteur d'emballage PL1	135
Hauteur d'emballage PL2	300
Hauteur d'emballage PL4	1050
Longueur de l'emballage PL1	310
Longueur de l'emballage PL2	503
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	6
Quantité d'emballage PL4	72
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00724005
Volume d'emballage PL2	0,0606618
Volume d'emballage PL4	1,008
Poids de l'emballage PL1	1,247
Poids de l'emballage PL2	8,391
Poids de l'emballage PL4	112
Largeur d'emballage PL1	173
Largeur d'emballage PL2	402
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr