
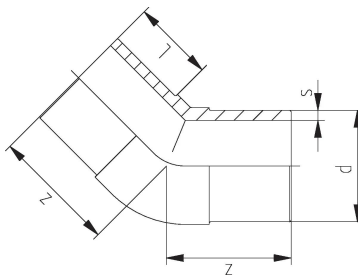


## GF Instaflex coude 45° d160

1151912

- Matériau : PB



### A propos GF Instaflex coude 45°

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex coude 45° d160

1151912



## Product code

Item no EAN	7611205889715
Item no GF	761065262
Item no GTIN	07611205889715
Item no LVI	2075271

## Dimensions

Article Unité Hauteur	172
Article Unité Longueur	250
Article Poids unitaire	2,379
Article Unité Largeur	335
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	102
Z	162

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900129534
Emballage GTIN PL2	06414900129541
Emballage GTIN PL4	06414900129558
Hauteur d'emballage PL1	177
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	1000
Longueur de l'emballage PL1	342
Longueur de l'emballage PL2	585
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	6
Quantité d'emballage PL4	48
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag

Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,015617772
Volume d'emballage PL2	0,09243
Volume d'emballage PL4	0,96
Poids de l'emballage PL1	2,409
Poids de l'emballage PL2	16,152
Poids de l'emballage PL4	151,7
Largeur d'emballage PL1	258
Largeur d'emballage PL2	395
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)