


## GF Instaflex bride tournante d32

1151922

- Matériau : Moulage, revêtement GFK
- Convient pour adaptateur de bride
- Serrer les vis au couple indiqué
- Vis, écrous, rondelles disponibles dans le commerce
- \* sur demande

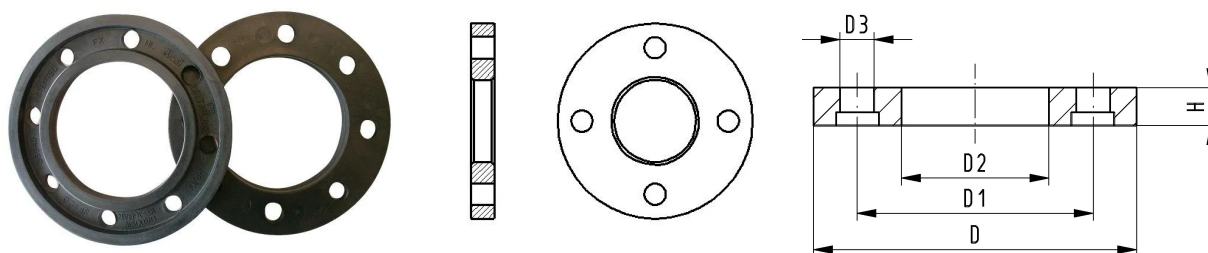

### A propos GF Instaflex bride tournante

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex bride tournante d32

1151922



## Product code

Item no EAN	7611205889951
Item no GF	761065272
Item no GTIN	07611205889951
Item no RSK	1874715

## Dimensions

Article Unité Hauteur	18
Article Unité Longueur	122
Article Poids unitaire	0,412
Article Unité Largeur	118
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064033
Hauteur d'emballage PL1	44
Longueur de l'emballage PL1	127
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0006985
Poids de l'emballage PL1	0,834
Largeur d'emballage PL1	125

## Technical documents

Télécharger les documents ici



Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)