


GF Instaflex coude 15° 2s d110

1151945

- Coude préfabriqué avec deux extrémités courtes pour raccords par électrofusion
- Qualité personnalisée GF, pré-curé, fabriqué en Suisse
- Emballé individuellement dans des sacs en plastique
- * sur demande

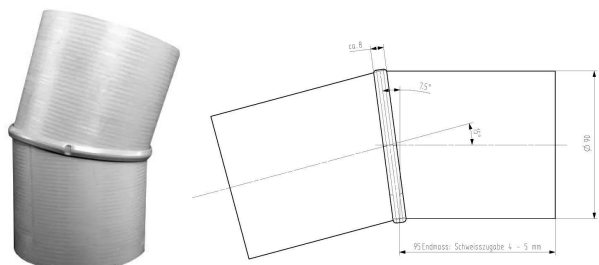

A propos GF Instaflex coude 15° 2s

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 15° 2s d110

1151945

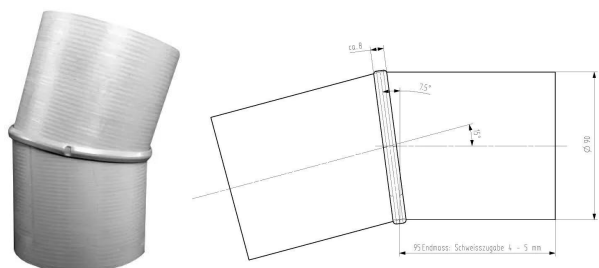

Product code

Item no EAN	7611205904043
Item no GF	761065311
Item no GTIN	07611205904043

Dimensions

Article Unité Hauteur	129
Article Unité Longueur	228
Article Poids unitaire	0,647
Article Unité Largeur	120
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900064194
Hauteur d'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL1	250
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,005625
Poids de l'emballage PL1	0,7
Largeur d'emballage PL1	150

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr