


GF Instaflex té égal 90deg 315

1151948

- Matériau : PB

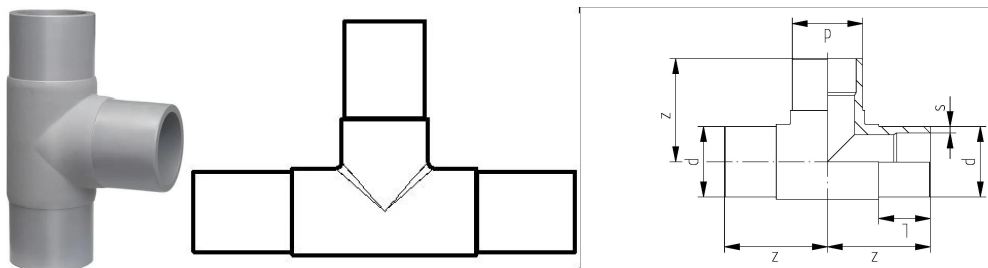

A propos GF Instaflex té égal 90deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té égal 90deg 315

1151948



Product code

Item no EAN	7611205907822
Item no GF	761065320
Item no GTIN	07611205907822

Dimensions

Article Unité Hauteur	446
Article Unité Longueur	567
Article Poids unitaire	20,105
Article Unité Largeur	330
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	569
Z	280

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900131445
Emballage GTIN PL4	06414900131452
Hauteur d'emballage PL1	446
Hauteur d'emballage PL4	1550
Longueur de l'emballage PL1	567
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL4	4
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,08345106
Volume d'emballage PL4	1,488
Poids de l'emballage PL1	20,895
Poids de l'emballage PL4	94,18

Largeur d'emballage PL1

330

Largeur d'emballage PL4

800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr