


GF Instaflex coude 45° d315

1151953

- Matériau : PB

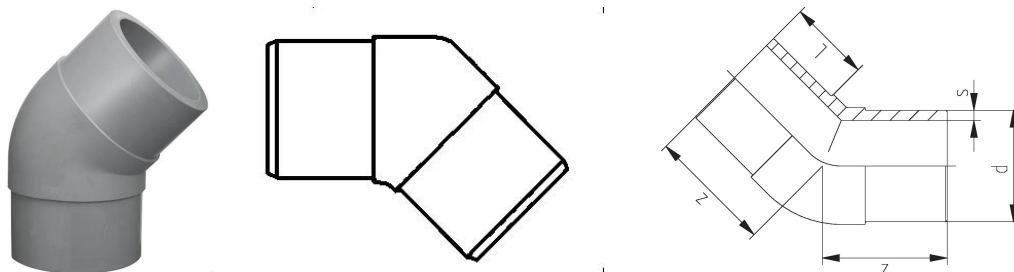

A propos GF Instaflex coude 45°

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex coude 45° d315

1151953



Product code

Item no EAN	7611205909222
Item no GF	761065325
Item no GTIN	07611205909222

Dimensions

Article Unité Hauteur	329
Article Unité Longueur	580
Article Poids unitaire	14
Article Unité Largeur	329
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	420
Z	245

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900127349
Emballage GTIN PL2	06414900127356
Emballage GTIN PL4	06414900127363
Hauteur d'emballage PL1	329
Hauteur d'emballage PL2	400
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	580
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	2
Quantité d'emballage PL4	4
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,06277978
Volume d'emballage PL2	0,192
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	14,0645759975131
Poids de l'emballage PL2	29,371687888709
Poids de l'emballage PL4	83,7433757774181
Largeur d'emballage PL1	329
Largeur d'emballage PL2	600
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr