


GF Instaflex tube PB bars d125

1151954

- Emballé dans des boîtes en carton
- Matériau : PB
- SDR : 11
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Tuyau monocouche

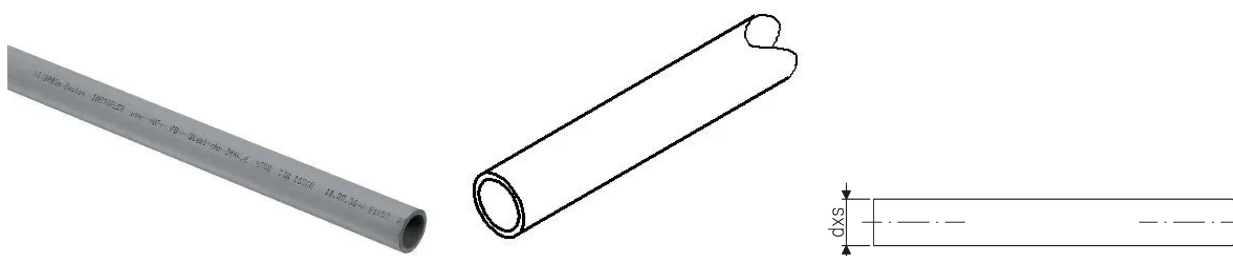

A propos GF Instaflex tube PB bars

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex tube PB bars d125

1151954



Product code

Item no EAN	7611205909246
Item no GF	761065326
Item no GTIN	07611205909246
Item no LVI	2075273

Dimensions

Article Unité Hauteur	125
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	3,95
Article Unité Largeur	125
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900195843
Emballage GTIN PL4	06414900209007
Hauteur d'emballage PL2	130
Hauteur d'emballage PL4	418
Longueur de l'emballage PL2	5800
Longueur de l'emballage PL4	5936
Quantité d'emballage PL2	5.8
Quantité d'emballage PL4	75.4
Type d'emballage PL2	Bag
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL2	0,09802
Volume d'emballage PL4	2,672304096
Poids de l'emballage PL2	26,41
Poids de l'emballage PL4	349,28
Largeur d'emballage PL2	130
Largeur d'emballage PL4	1077

Measurements

Épaisseur de paroi_s

11,4

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr