


GF Instaflex tube PB bars d160

1151955

- Emballé dans des boîtes en carton
- Matériau : PB
- SDR : 11
- Pression de fonctionnement : 16 bar
- Tuyau monocouche

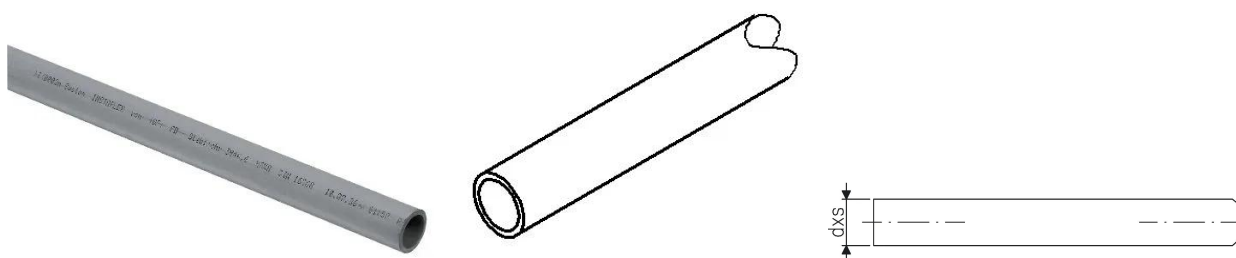

A propos GF Instaflex tube PB bars

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex tube PB bars d160

1151955



Product code

Item no EAN	7611205909253
Item no GF	761065327
Item no GTIN	07611205909253
Item no LVI	2022379

Dimensions

Article Unité Hauteur	160
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	6,46
Article Unité Largeur	160
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL2	07611205909260
Emballage GTIN PL4	06414900209014
Hauteur d'emballage PL2	170
Hauteur d'emballage PL4	344
Longueur de l'emballage PL2	5800
Longueur de l'emballage PL4	5948
Quantité d'emballage PL2	5.8
Quantité d'emballage PL4	34.8
Type d'emballage PL2	Bag
Type d'emballage PL4	Wooden_Cage
Volume d'emballage PL2	0,16762
Volume d'emballage PL4	2,31210656
Poids de l'emballage PL2	40,968
Poids de l'emballage PL4	369,808
Largeur d'emballage PL2	170
Largeur d'emballage PL4	1130

Measurements

Épaisseur de paroi_s

14,6

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr