


GF Instaflex té réduit 90deg 63-16 63

1152023

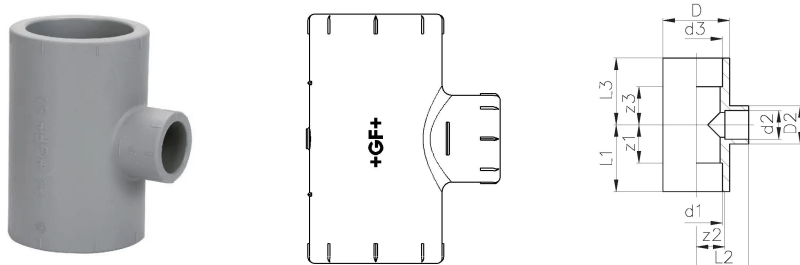

A propos GF Instaflex té réduit 90deg

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té réduit 90deg 63-16 63

1152023



Measurements

Diamètre_intérieur_di	63
Longueur (l2)	62
Longueur (l3)	62
Mesure Z d2	16
z1	34
Z2	47
Z3	34

Product code

Item no EAN	7611205822866
Item no GF	761066310
Item no GTIN	07611205822866
Item no RSK	1874845

Dimensions

Article Unité Hauteur	80
Article Unité Longueur	130
Article Poids unitaire	0,257
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132763
Emballage GTIN PL4	06414900132770
Hauteur d'emballage PL1	120
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	150
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	360

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00216
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,519
Poids de l'emballage PL4	120
Largeur d'emballage PL1	120
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr