


## GF Instaflex coude 90deg 20

1152186

- Matériau : PB

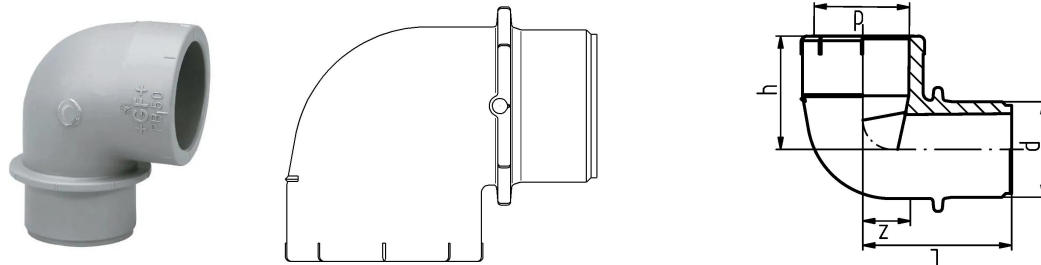

### A propos GF Instaflex coude 90deg

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex coude 90deg 20

1152186



## Product code

Item no EAN	7611205819590
Item no GF	761066901
Item no GTIN	07611205819590
Item no RSK	1874798

## Dimensions

Article Unité Hauteur	30
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,012
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	36
Z Mesure h	28
Z	13

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132947
Emballage GTIN PL4	06414900132954
Hauteur d'emballage PL1	32
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	9600
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,00048
Volume d'emballage PL4	0,912

Poids de l'emballage PL1	0,13
Poids de l'emballage PL4	146,4
Largeur d'emballage PL1	250
Largeur d'emballage PL4	800

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)