


## GF Instaflex coude 90deg 63

1152191

- Matériau : PB

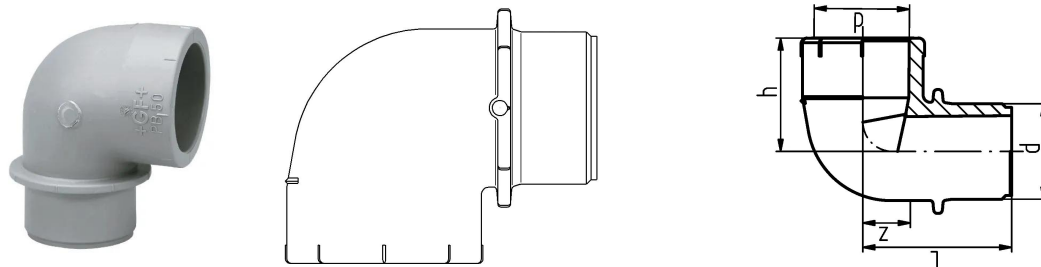

### A propos GF Instaflex coude 90deg

#### Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

#### Certification

- 2,1

## GF Instaflex coude 90deg 63

1152191

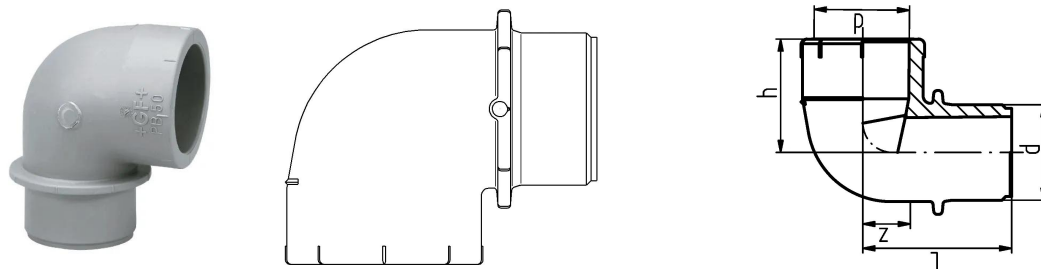

## Product code

Item no EAN	7611205819620
Item no GF	761066906
Item no GTIN	07611205819620
Item no RSK	1874803

## Dimensions

Article Unité Hauteur	90
Article Unité Longueur	350
Article Poids unitaire	0,233
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	pièce

## Measurements

LONGUEUR_L	82
Z Mesure h	62
Z	34

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065283
Hauteur d'emballage PL1	180
Longueur de l'emballage PL1	360
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00648
Poids de l'emballage PL1	0,476
Largeur d'emballage PL1	100

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)