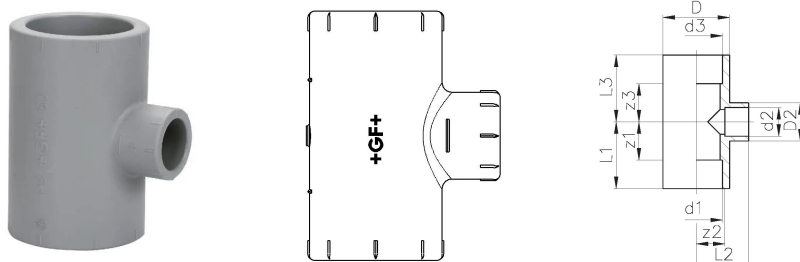


**GF Instaflex té réduit 90° 25-20 20**

1152204

**A propos GF Instaflex té réduit 90°****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

**Application**

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

**Certification**

- 2,1

## GF Instaflex té réduit 90° 25-20 20

1152204



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	25
Longueur (l2)	32
Longueur (l3)	32
Mesure Z d2	20
z1	14
Z2	17
Z3	17

## Product code

Item no EAN	7611205823443
Item no GF	761066919
Item no GTIN	07611205823443
Item no RSK	1874836

## Dimensions

Article Unité Hauteur	40
Article Unité Longueur	60
Article Poids unitaire	0,026
Article Unité Largeur	60
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065382
Hauteur d'emballage PL1	42
Longueur de l'emballage PL1	70
Quantité d'emballage PL1	10
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000882
Poids de l'emballage PL1	0,27
Largeur d'emballage PL1	300

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)