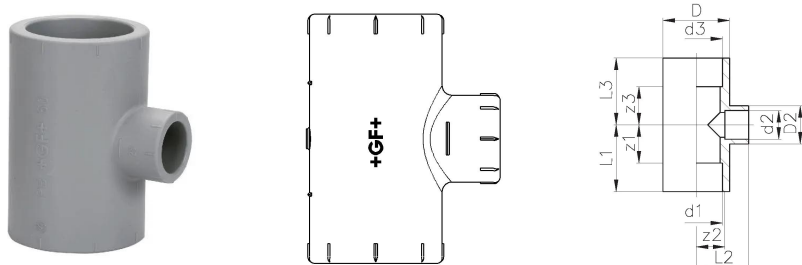


GF Instaflex té réduit 90deg 32-25 32

1152208

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té réduit 90deg 32-25 32

1152208



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l2)	38
Longueur (l3)	38
Mesure Z d2	25
z1	18
Z2	20
Z3	18

Product code

Item no EAN	7611205837563
Item no GF	761066923
Item no GTIN	07611205837563
Item no RSK	1874840

Dimensions

Article Unité Hauteur	41
Article Unité Longueur	77
Article Poids unitaire	0,036
Article Unité Largeur	61
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132183
Emballage GTIN PL4	06414900132190
Hauteur d'emballage PL1	84
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	225
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	10
Quantité d'emballage PL4	2700

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,0031752
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,4
Poids de l'emballage PL4	130
Largeur d'emballage PL1	168
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr