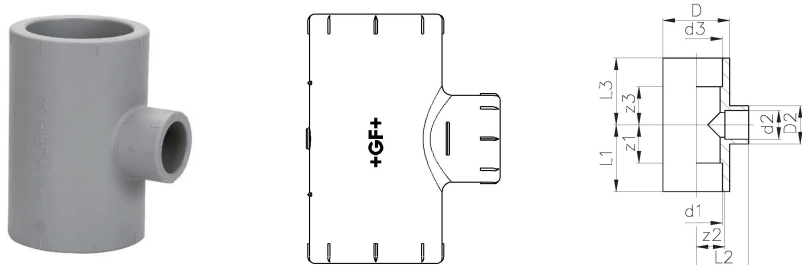


GF Instaflex té réduit 90deg 50-25 50

1152210

**A propos GF Instaflex té réduit 90deg****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application



- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex té réduit 90deg 50-25 50

1152210



Measurements

Diamètre_intérieur_di	50
Longueur (l2)	51
Longueur (l3)	51
Mesure Z d2	25
z1	26
Z2	33
Z3	26

Product code

Item no EAN	7611205823467
Item no GF	761066925
Item no GTIN	07611205823467
Item no RSK	1874844

Dimensions

Article Unité Hauteur	64
Article Unité Longueur	104
Article Poids unitaire	0,131
Article Unité Largeur	84
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900132381
Emballage GTIN PL4	06414900132398
Hauteur d'emballage PL1	82
Hauteur d'emballage PL4	950
Longueur de l'emballage PL1	307
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL4	720

Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,004480972
Volume d'emballage PL4	0,912
Poids de l'emballage PL1	0,674
Poids de l'emballage PL4	113
Largeur d'emballage PL1	178
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr