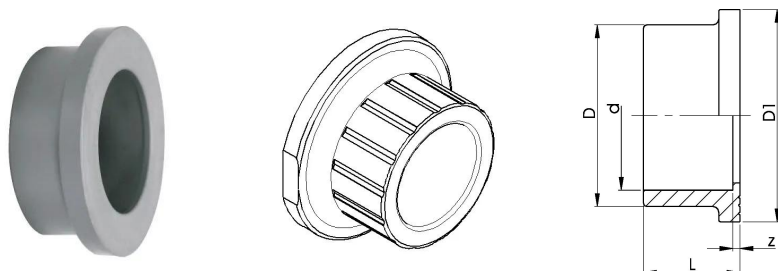


GF Instaflex transition vers BV 546 d20

1152212

**A propos GF Instaflex transition vers BV 546****Spécification**

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition vers BV 546 d20

1152212



Product code

Item no EAN	7611205887988
Item no GF	761066940
Item no GTIN	07611205887988
Item no RSK	1874880

Dimensions

Article Unité Hauteur	18
Article Unité Longueur	37
Article Poids unitaire	0,005
Article Unité Largeur	36
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	20
Z Measurement D1	33
Z	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065429
Hauteur d'emballage PL1	28
Longueur de l'emballage PL1	111
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000167832
Poids de l'emballage PL1	0,017
Largeur d'emballage PL1	54

Technical documents

Télécharger les documents ici


www.uponor.com/fr-fr