


GF Instaflex transition vers BV 546 d32

1152214

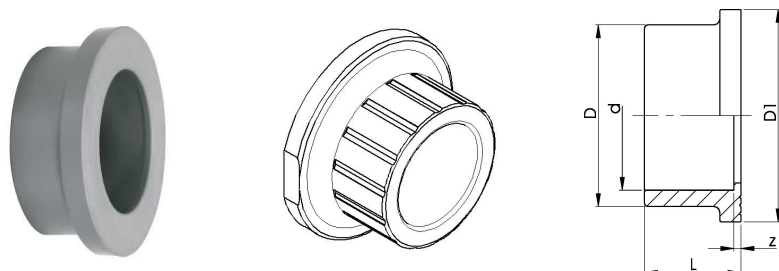

A propos GF Instaflex transition vers BV 546

Spécification

- Le système est soumis à des contrôles constants par des organismes internes et externes.
- Ces contrôles vont de l'assurance qualité pendant la production à la certification ISO pour la sécurité environnementale et des processus. Le système INSTAFLEX répond à toutes les exigences essentielles pour les applications dans le domaine de la technologie du bâtiment et est soumis à une surveillance constante par les organismes chargés de délivrer les autorisations pour les installations d'eau potable, de chauffage et d'air comprimé sur terre et en mer.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, air comprimé, systèmes de refroidissement
- Installation Tuyauteries apparentes et encastrées

Certification

- 2,1

GF Instaflex transition vers BV 546 d32

1152214



Product code

Item no EAN	7611205888008
Item no GF	761066942
Item no GTIN	07611205888008
Item no RSK	1874882

Dimensions

Article Unité Hauteur	23
Article Unité Longueur	51
Article Poids unitaire	0,016
Article Unité Largeur	51
Item_UOM	pièce

Measurements

LONGUEUR_L	24
Z	3

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065443
Hauteur d'emballage PL1	36
Longueur de l'emballage PL1	98
Quantité d'emballage PL1	2
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000236376
Poids de l'emballage PL1	0,036
Largeur d'emballage PL1	67

Technical documents

Télécharger les documents ici



E.adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr